











# HERRAJES OTRAS MARCAS

MAB

**ADLER** 

**MERONI** 

**OMV** 

**SEVAX** 

**GEZE** 

**VARISINOX** 









# MAB. Herrajes para puertas templadas



# CIERRAPUERTAS.



#### **7705**

FRENO MAB MOD.7705 90° C.ITALIA

Retención 90°

MAB001 inox brillo

#### **7700**

FRENO MAB MOD.7700 105° C.ITALIA Retención 105°

inox brillo **MAB003** 

#### 7705

FRENO MAB MOD.7705 90° C.FRANCÉS

Retención 90°


inox brillo **MAB002** 


#### **7700**

FRENO MAB MOD.7700 105° C.FRANCÉS

Retención 105°


inox brillo **MAB004** 

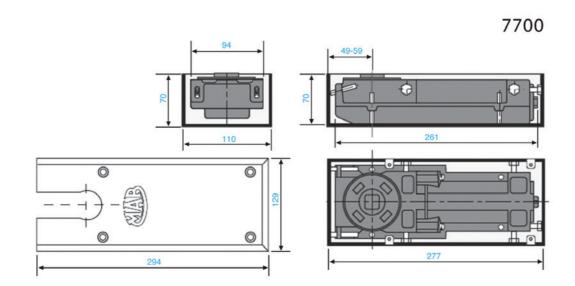

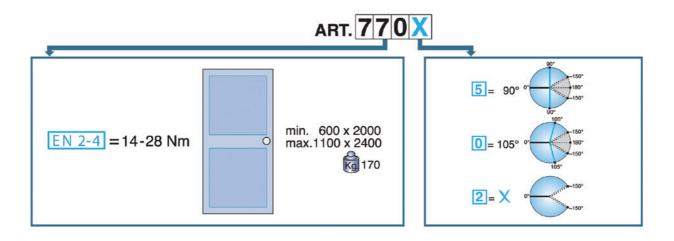




# CIERRAPUERTAS.




V501 PERNIO ALTO Vidrio 10 mm

crom brillo


**MAB005** 



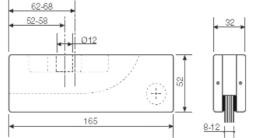



Bisagra superior para puertas vaivén




#### **V500**


#### PERNIO BAJO

Vidrio 10 mm. Cuadradillo 13/16 italiano


crom brillo

**MAB006** 










Bisagra inferior para puertas vaivén

#### V502 PUNTO DE GIRO

crom brillo

**MAB007** 

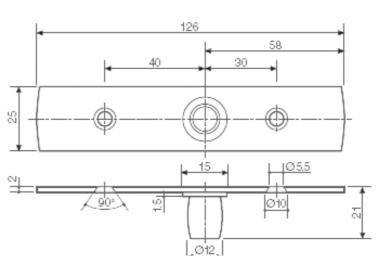

# Herrajes para puertas templadas



# CIERRAPUERTAS.

MAB.



#### 7125 FRENO MAB 90° C.ITALIA

Retención 90°


MAB010 inox brillo


#### 7120


#### FRENO MAB 90° C.FRANCÉS


Retención 90°

MAB011 inox brillo

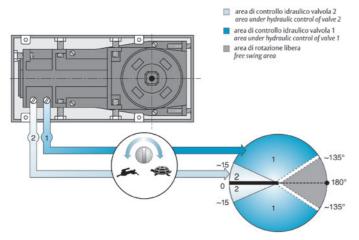


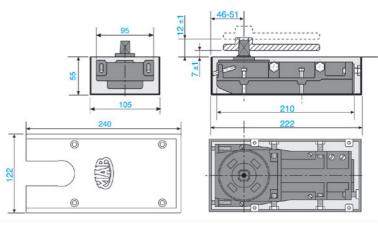


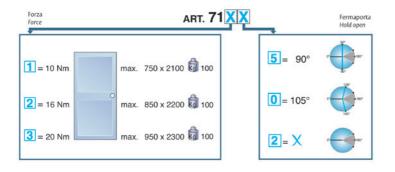

















648-05R **BISAGRA SIMPLE ISODOUCHE** 

Vidrio 8 o 10 mm.


crom brillo **BI0029** BI0034 crom mate



Peso máximo puerta 45 kg. Retención a 90° Medida máxima puerta; 195 x 95 cm.



Encaje normal: distancia del soporte 6 mm.




ADLER.

Encaje profundo: distancia del soporte 2 mm.




648-36Z **BISAGRA DOBLE ISODOUCHE** Vidrio 8 o 10 mm.

crom brillo **BI0033** crom mate **BIO051** 



Peso máximo puerta 45 kg. Retención a 90° Medida máxima puerta; 195 x 95 cm.




Sobre la puerta, encaje 648 05R (normal ó profunda)




**BISAGRA DOBLE 90° ISODOUCHE** 


Vidrio 8 o 10 mm.

crom brillo BI0054 **BI0055** crom mate



Peso máximo puerta 45 kg. Retención a 90° Medida máxima puerta; 195 x 95 cm.









648-10W BISAGRA SIMPLE AUTOMÁTICA SALOON A Vidrio 8 o 10 mm.


| crom brillo | BI0030 |
|-------------|--------|
| crom mate   | BI0041 |



Peso máximo puerta 45 kg. Retención a 90° Medida máxima puerta: 195 x 95 cm. Cierre automático



Encaje normal: distancia del soporte 6 mm.




Encaje profundo: distancia del soporte 2 mm.

# **MERONI.**

# Herrajes para puertas templadas




# CERRADURA NOVA.




Vidrio 8 o 10 mm. Taladro Ø46. Misma muesca NOVA y FORMA Otros acabados disponibles; crom brillo, negro, blanco, dorado


| N13   | POMO MERONI LLAVE EXT/PESTILLO INTERIOR      | crom mate   | MERO01 |
|-------|--|-------------|--------|
| N11   | POMO MERONI SIN LLAVE SIN PESTILLO           | crom mate   | MERO03 |
| N15   | POMO MERONI LLAVE EXTERIOR E INTERIOR        | crom mate   | MERO02 |
| N12   | POMO MERONI SIN LLAVE EXT. PESTILLO INTERIOR | crom mate   | MERO04 |
| GLA70 | PICAPORTE PUERTA CRISTAL CUERPO CERRADURA    | crom mate   | MERO05 |
| GL1   | CERRADERO PUERTA CRISTAL                     | crom mate   | MERO10 |
|       |  |             |        |
| N13   | POMO MERONI LLAVE EXT/PESTILLO INTERIOR      | crom brillo | MERO20 |
| N15   | POMO MERONI LLAVE EXTERIOR E INTERIOR        | crom brillo | MERO21 |
| N12   | POMO MERONI SIN LLAVE EXT. PESTILLO INTERIOR | crom brillo | MER022 |
| GLA70 | PICAPORTE PUERTA CRISTAL CUERPO CERRADURA    | crom brillo | MERO26 |
| GL1   | CERRADERO PUERTA CRISTAL                     | crom brillo | MERO27 |

















# CERRADURA FORMA.



Vidrio 8 o 10 mm. Otros acabados disponibles; crom brillo, negro, blanco, dorado Consultar muesca.

| F13   | POMO MERONI LLAVE EXT/PESTILLO INTERIOR   | crom mate   | MERO11        |
|-------|---|-------------|---------------|
| GLA70 | PICAPORTE PUERTA CRISTAL CUERPO CERRADURA | crom mate   | <b>MER009</b> |
| F13   | POMO MERONI LLAVE EXT/PESTILLO INTERIOR   | crom brillo | MERO28        |
| GLA70 | PICAPORTE PUERTA CRISTAL CUERPO CERRADURA | crom brillo | MER029        |

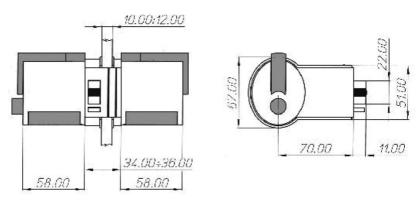


# **BISAGRA GLISS.**



Vidrio 8 o 10 mm. Peso máximo puerta 55 kg. Ancho máximo puerta 90 cm.


| GLISS | BISAGRA SIMPLE GALCE | crom mate   | MERO12 |
|-------|----------------------|-------------|--------|
| GLISS | BISAGRA SIMPLE GALCE | crom brillo | MERO13 |

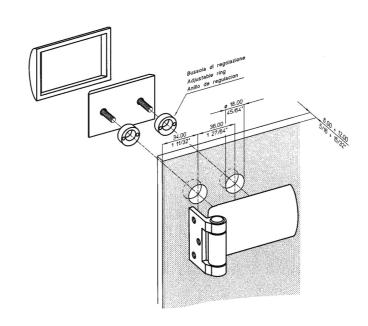

# **OMV.** Herrajes para puertas templadas




# CIERRAPUERTAS.




#### FRENO OMV NTS-48C 90° SUPER MINI L/REGLETA

Peso máximo: 120 KG. Anchura de la puerta: de 700 a 1000 mm

inox satinado OM0001

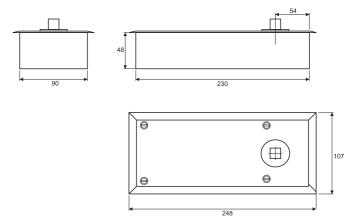





#### FRENO OMV NTS-48C 90° SUPER MINI L/CUADRADILLO ITALIANO

Peso máximo: 120 KG. Anchura de la puerta: de 700 a 1000 mm

inox satinado OM0002

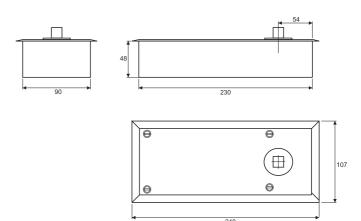





#### FRENO OMV NTS-48C 90° SUPER MINI L/CUADRADILLO FRANCES

Peso máximo: 120 KG.

Anchura de la puerta: de 700 a 1000 mm

inox satinado OM0003

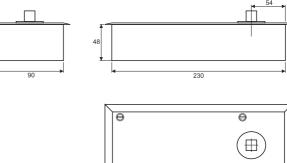



SEVAX.



#### CIERRAPUERTAS.



#### FRENO SEVAX TSP LEVA CUADRILLO FRANCES

Características:

- Retención: 90°
- Frenaje hidráulico termoconstante de -20°C hasta +40°C.
- Fuerza graduable de 2 a 5 según peso y dimensiones de la puerta.
- Ancho de puerta: hasta 1200 mm.
- Peso máximo de puerta: 100 Kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón dorada.
- Medidas caja: 299x166x51 mm.

inox satinado

**SEV001** 



#### FRENO SEVAX TSA LEVA CUADRADILLO FRANCES

Características:

- Retención: 90°
- Frenaje hidráulico termoconstante de -20°C hasta +40°C.
- Fuerza graduable de 2 a 5 según peso y dimensiones de la puerta.
- Ancho de puerta: hasta 1200 mm.
- Peso máximo de puerta: 100 Kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón dorada.
- Medidas caja : 299x166x65 mm.

inox satinado

**SEV003** 



#### FRENO SEVAX MINOS CUADRADILLO FRANCES

- Frenaje hidráulico termoconstante de -15°C hasta +40°C
- Utilización de doble o simple acción
- Fuerza 3 EN (segun norma europea -18 Nm a 2°)
- Retención a 90°
- Ancho de puerta hasta 1000 mm. Peso máximo de puerta : F3 hasta 150 kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón. Medidas caja : 273x85x55 mm.

**SEV006** inox satinado



#### FRENO SEVAX TSP LEVA REGLETA ESPAÑOLA

Características:

- Retención: 90°
- Frenaje hidráulico termoconstante de -20°C hasta +40°C.
- Fuerza graduable de 2 a 5 según peso y dimensiones de la puerta.
- Ancho de puerta: hasta 1200 mm.
- Peso máximo de puerta: 100 Kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón dorada.
- Medidas caja: 299x166x51 mm.

inox satinado

**SEV002** 



#### FRENO SEVAX TSA LEVA REGLETA ESPAÑOLA

Características:

- Retención: 90°
- Frenaje hidráulico termoconstante de -20°C hasta +40°C.
- Fuerza graduable de 2 a 5 según peso y dimensiones de la puerta.
- Ancho de puerta: hasta 1200 mm.
- Peso máximo de puerta: 100 Kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón dorada.
- Medidas caja: 299x166x65 mm.

inox satinado

**SEV004** 



#### FRENO SEVAX MINOS REGLETA ESPAÑOLA

Características:

- Frenaje hidráulico termoconstante de -15°C hasta +40°C
- Utilización de doble o simple acción
- Fuerza 3 EN (segun norma europea -18 Nm a 2°)
- Retención a 90°
- Ancho de puerta hasta 1000 mm. Peso máximo de puerta : F3 hasta 150 kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón. Medidas caja : 273x85x55 mm.

inox satinado

**SEV005** 

### Herrajes para puertas templadas



### CIERRAPUERTAS.

GEZE.









TS 550 E-IS

# 54 328 42-52 348

#### **Características**

- Regulación continua directa y fácil de fuerza de cierre, EN 1154, 2-5 inttegrado en un solo
- Retención continua (80°-120°), con posibilidad de conexión y desconexión.
- Amortiguación de la apertura.
- Válvula de seguridad contra sobrecarga intencionada.
- Regulación velocidad de cierre.
- Acción de cierre a partir de 170°.

# Campo de ajuste • Alto; 6 mm.

- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

#### Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 1.250 mm.
- Peso de hoja hasta 250 kg.

#### Versión estandar:

• Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellezedora)

#### Placas embellecedoras:


• Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

#### CIERRAPUERTAS TS550 NV 90° INOX


inox satinado


GZ0003


Ejes disponibles en toda la gama cierrapuertas de pavimento GEZE

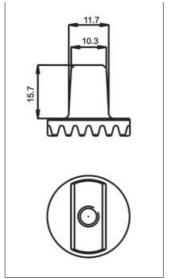

EJE ALEMÁN

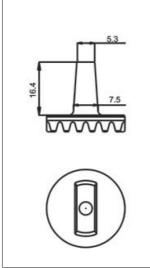

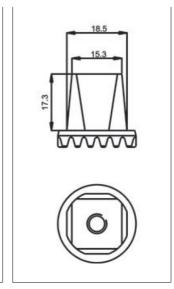

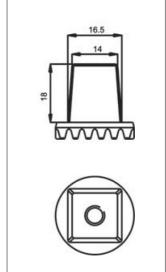

EJE ITALIANO

EJE FRANCÉS EJE ESPAÑOL

GEZE.




### CIERRAPUERTAS.





#### **GEZE TS 500 NV/EN3**

- 1. Eje dentado.
- 2. Ajuste de la fuerza de cierre.
- 3. Ajuste de la velocidad de cierre.
- 4. Ajuste de golpe final.

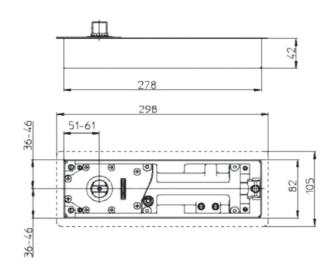

#### Fuerza 1-4 EN 1154, 150 Kg.

#### **Características**

- Altura total 42 mm.
- Fuerza de cierre 1-4 EN 1154
- Amortiguación de apertura fija.
- Velocidad de cierre y golpe final ajustable.Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Rango de apertura aprox. 170°
- Caja empotrable galvanizada.

#### Campo de ajuste:

- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

#### Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 1.100 mm.
- Peso de hoja hasta 150 kg.

#### Versión estandar:

• Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)

#### Placas embellecedoras:

• Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

#### **TS 500-NV**

#### CIERRAPUERTAS TS500 NV 90° INOX

| inox satinado | regleta  | GZ0002 |
|---------------|----------|--------|
| inox satinado | SIN LEVA | GZ0009 |

#### Fuerza 3 EN 1154, 100 Kg.

#### **Características**

- Altura total 42 mm.
- Fuerza de cierre 3 EN 1154
- Amortiguación de apertura fija.
- Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
  Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Rango de apertura aprox. 170°
- Caja empotrable galvanizada.

#### Campo de ajuste:

- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

#### Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 950 mm.
- Peso de hoja hasta 100 kg.

#### Versión estandar:

• Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)

#### Placas embellecedoras:

• Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

#### TS 500-EN 3

#### CIERRAPUERTAS TS500 EN3 90° INOX

| inox satinado | regleta  | GZ0001 |
|---------------|----------|--------|
| inox satinado | SIN LEVA | GZ0008 |

# GEZE. Herrajes para puertas templadas



# CIERRAPUERTAS AEREO.



#### **Características**

- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 2-6, integrado en un solo cuerpo.
- Indicación óptica de la regulación de la fuerza.

- Regulación amortiguación apertura continua.
  Regulación frontal hidráulica de golpe final.
  Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
  Ajuste frontal de todas las funciones.

- Campo de aplicación:

   Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm., indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

Pinza disponible para cristal templado y laminado con y sin encastes. Ideal para puertas nuevas y/o existentes.

#### TS 5000 CIERRAPUERTAS AEREO

GZ0004 Referencia







### CIERRAPUERTAS AEREO.





- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, fuerza 1-4, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación frontal hidráulica de golpe final.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
- Retención opcional entre 80° 120°

#### Campo de aplicación:

- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.100 mm., indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje

#### TS 3000 V

#### CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia

GZ0005



#### **Características**

Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 1-6 y fuerza 5-7, integrado en un solo cuerpo.

- Regulación de la fuerza con indicación óptica frontal.
- Amortiguación de la puerta regulable.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada regulable.
- Válvula de seguridad en dirección de apertura y de cierre.
- Regulación de golpe final mediante el brazo.
- Ajuste frontal de todas las funciones.

#### Campo de aplicación:

- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm., para fuerza 1-6 y ancho máximo de 1.600 mm. para fuerza 5-7.
- Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

#### **TS 4000**

#### CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia

GZ0006



#### **Características**

- $\bullet$  Fuerza de cierre regulable 2 / 4 / 5 según EN 1154, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación frontal de velocidad de cierre.
- Regulación de golpe final mediante el brazo.
- Con brazo articulado normal y retención conectable y desconectable.

#### Campo de aplicación:

- Puertas batientes hasta máximo 1.250 mm. anchura de hoja.
- Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

#### TS 2000 V

#### CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia


GZ0007

# VARISINOX.

### Herrajes para puertas templadas



## **BARRAS Y TIRADORES.**

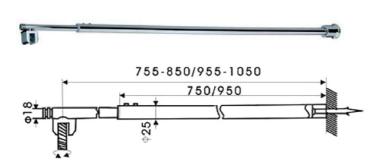

#### BARRA REFUERZO EXTENSIBLE RECTA

Para vidrio de 8-10-12 mm.


| 780-1000 | inox.brillo | BRF005 |
|----------|-------------|--------|
| 600-800  | inox brillo | BRF007 |



#### TIRADOR CORREDERA DOBLE LOG

Longitud: 90 (largo) x 80 (alto)mm. / Diametro uñero 60 mm. Para pegar.

| inox.brillo vidrio 8mm.  | TLO001 |
|--------------------------|--------|
| inox.mate vidrio 8mm.    | TLO002 |
| inox.brillo vidrio 10mm. | TLO003 |
| inox.mate vidrio 10mm.   | TLO004 |






#### TIRADOR DOBLE MINI L180

Para vidrio de 8-10 mm. / Longitud: 200 mm. / Entre centros: 150mm. Taladro: 10 mm. / Especial para puertas correderas o puertas de baño. Diametro tubo 12 mm.

| inox brillo        | POB015 |
|--------------------|--------|
| inox mate          | POB018 |
| inox brillo simple | POB019 |

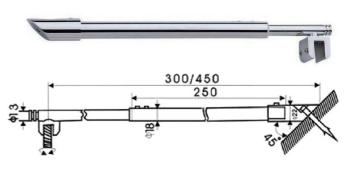


#### BARRA REFUERZO EXTENSIBLE 45°

Para vidrio de 8-10-12 mm.

| 310-450 | inox.brillo | BRF006 |
|---------|-------------|--------|
|         |             |        |





#### PATA MESA ACERO

Para pegar en el vidrio. / 2 opciones de pata: Longitud: 710 mm. y diámetro 60 mm. Longitud: 400 mm. y diámetro 38 mm.

| inox.brillo L710 | PTC003 |
|------------------|--------|
| inox.brillo L400 | PTC004 |

#### TIRADOR DOBLE MINI L160

Para vidrio de 8-10 mm. / Longitud: 160 mm. Entre centros: 120 mm. / Taladro: 8 mm. Especial para puertas correderas o puertas de baño Diametro tubo 12 mm.

| inox.brillo | POB013 |
|-------------|--------|
| inox mate   | POB014 |





### **BARRAS Y TIRADORES.**



#### TIRADOR DOBLE REGULABLE

Para vidrio de 8-10 mm. / Longitud: 400 mm. Entre centros regulables / Taladro agujero: 14 mm. Diferentes diámetros de tubo: Ø10, Ø14 y Ø20 mm.

| inox.brillo Ø10 | POB007 |
|-----------------|--------|
| inox.mate Ø10   | POB008 |
| inox.brillo Ø14 | POB009 |
| inox.mate Ø14   | POB010 |
| inox.brillo Ø20 | POB011 |
| inox.mate Ø20   | POB012 |







#### **CERRADURA DIGITAL SIN MUESCA YDG**

- Acceso por tarjeta y teclado
- Teclado con sistema espejo
- Con pestillo de seguridad interior
- Diseño moderno y estilizado teclado sobre base sólida Alarma de Alta Temperatura detecta altas temperaturas interiores. en caso de incendio salta la alarma y se desbloquea automáticamente
- Código PÍN falso permite introducir varios códigos falsos antes y después del
- Mando a Distancia Opcional disponible modelo con mando a distancia con tecnología Floating, con un rango de 50m.

Para puertas de Vidrio sin necesidad de hacer mecanizado previo. Incluye: 4 tarjetas de proximidad (max.40u) Teclado PIN 6-12 dígitos Baterías con duración de 1 año

Dimensiones: exterior 27x68.6x306.6mm interior 37x72.8x306.6mm

Garantía de 1 año

Cerradura digital sin muesca YDG YDG001


# VARISINOX.

## Herrajes para puertas templadas

# GLASER, S.L.

# **BISAGRAS Y UÑEROS.**







#### **BISAGRA SIMPLE GB100**

Para vidrio de 8-10 mm. Con retención a 90°.

| inox brillo | GLA001        |
|-------------|---------------|
| inox mate   | <b>GLA005</b> |









#### **BISAGRA SIMPLE ESQUINERA GB104**

Para vidrio de 8-10 mm. Con retención a 90°.

| inox brillo | GLA003 |
|-------------|--------|
| inox mate   | GLA006 |

















#### **BISAGRA DOBLE MISMO PLANO GB103**

Para vidrio de 8-10 mm. Con retención a 90°.

| inox brillo | GLA002  |
|-------------|---------|
| inov mate   | GI 4007 |






Para pegar

| inox brillo | GLA008 |
|-------------|--------|
| inox mate   | GLA009 |












Para pegar

| inox brillo | GLA010 |
|-------------|--------|
| inox mate   | GLA011 |









#### **UÑERO CORREDERA GPCC50**

Con taladro de 40mm. Para vidrio de 8-10mm.

| ir | nox brillo | GLA012 |
|----|------------|--------|
| ir | nox mate   | GLA013 |





# **POMOS, TIRADORES Y CERRADURAS**



#### JUEGO POMO GP100

Taladro 12mm. Diàmetro pomo 35 mm.

| inox brillo | GLA004 |
|-------------|--------|
|-------------|--------|



#### TIRADOR DOBLE CUADRADO GT1000C

Con taladro de 12mm. C.C. 250 mm / L. 270 mm. diámtero tubo : 190 mm.

| inox.brillo | GLA018 |
|-------------|--------|
| inox mate   | GLA019 |



#### JUEGO POMO BOLA GP50

Con taladro de 12 mm. diámtero bola: 50 mm. L - 65mm. Acero Inoxidable

| inox.brillo | POB001 |
|-------------|--------|
| inox.mate   | POB002 |



#### TIRADOR DOBLE "H" GT1000-L

Con taladro de 12mm C.C. 1000 mm / L. 1200 mm. diámtero tubo : 320 mm.

| inox.brillo | GLA020 |
|-------------|--------|
| inox mate   | GLA021 |



#### TIRADOR DOBLE "O" GT2000

Con taladro de 12mm. C.C. 250 mm / L. 270 mm. diámetro tubo : 250mm.

| inox.brillo | GLA014 |
|-------------|--------|
| inox.mate   | GLA015 |




#### TIRADOR DOBLE "H" GT1000

Con taladro de 12mm. C.C. 250 mm / L. 370 mm. diámetro tubo : 190mm / 250 mm.

| inox.brillo Ø25 | GLA016 |
|-----------------|--------|
| inox.mate Ø25   | GLA017 |
| inox.brillo Ø19 | GLA032 |
| inox.mate Ø19   | GLA033 |






#### CERRADURA SERRETA IMPORTACIÓN

Para vidrio de 3-6m.

| cromado GLA024 |
|----------------|
|----------------|











#### CERRADURA ABATIBLE 1 HOJA IMPORTACIÓN

Para vidrio de 5-8m.

| cromado | <b>GLA025</b> |
|---------|---------------|
|---------|---------------|







#### CERRADURA ABATIBLE 2 HOJAS IMPORTACIÓN

Para vidrio de 5-8m.

|       | _ |    | _ | _        |
|-------|---|----|---|----------|
| mado  | C | LA | n | <b>n</b> |
| oppma | U | LA | W | Z        |

# VARISINOX.

# Herrajes para puertas templadas



## **CERRADURAS Y KITS**



#### KIT HIDRAULICO ECO GL-98

Ancho de puerta máximo: 1000mm Peso máximo de puerta recomendado: 100 kg Para vidrio de 8mm a 12mm Con pernio alto y punto de giro


| Inox satinado | GLA130 |
|---------------|--------|
| Inox brillo   | GLA131 |
| Negro mate    | GLA132 |




#### **PACK GLASER ECO**

FRENO+PERNIOS+PUNTO GIRO+TIRADOR Tirador doble I-400 mm con taladro de Ø 12 mm c.C. 250mm Freno gl-65e regleta

Inox satinado BOX001







#### **CERRADURA GANCHO ECO**

Cerradura Sin muesca para vidrio de 10 y 12 mm.

Posición central en la hoja.

Ideal para instalaciones ya terminadas sin muesca en el vidrio. Acabado Mate.

Con llave solo en un lado.

Cerradura gancho/cerradero vidrio sin muesca GLA040 Cerradura gancho/cerradero pared sin muesca GLA041



# **GLASER BLACK**



#### TIRADOR DOBLE "O" GT2000-19 BLACK

Con taladro de 12mm L-219mm / C.C.200mm Diámetro de tubo: 19mm

Negro mate GLA121



#### TIRADOR DOBLE "H" GT1000 BLACK

Con taladro de 12mm L-400mm / C.C.250mm Diámetro de tubo: 25mm

Negro mate GLA120



#### BARRA REFUERZO EXTENSIBLE RECTA BLACK

Para vidrio de 8-10mm.

800-1000 **GLA115** 



#### JUEGO POMO GP100 BLACK

Taladro vidrio 12mm. Diámetro 30mm

Negro mate GLA105

# UNION 1 LUNA PARED/VIDRIO GU1000 BLACK

Para vidrio de 8-10mm

Negro mate GLA110

#### BISAGRA DOBLE MISMO PLANO GB103 BLACK

Para vidrio de 8-10mm. Con retención a 90°.

Negro mate GLA102

#### BISAGRA SIMPLE GB100 BLACK

Para vidrio de 8-10mm. Con retención a 90°.

GLA102 Negro mate GLA100

## Herrajes para puertas templadas



# **BARRAS DE REFUERZO**



#### **CONECTOR CON T GLAX**

Para diámetro de tubo de 15 mm

| inox.brillo | CPM236        |
|-------------|---------------|
| inox.mate   | <b>CPM237</b> |



#### **SOPORTE PARED GLAX**

Para diámetro de tubo de 15 mm

| inox.brillo | CPM222 |  |
|-------------|--------|--|
| inox mate   | CPM223 |  |



#### **SOPORTE VIDRIO GLAX**

Para vidrio 8-10mm. Para diámetro tubo de 15 mm.

| inox.brillo | CPM224 |
|-------------|--------|
| inox.mate   | CPM225 |



#### **SOPORTE PARED 45° GLAX**

Para diámetro de tubo de 15 mm

| inox.brillo | CPM234 |  |
|-------------|--------|--|
| inox.mate   | CPM235 |  |



#### **SOPORTE TECHO GLAX**

Para vidrio 8-10mm. Para diámetro tubo de 15 mm.

| inox.brillo | CPM238 |  |
|-------------|--------|--|
| inox mate   | CPM239 |  |



#### SOPORTE VIDRIO MÓVIL GLAX

Para vidrio 8-10mm. Para diámetro tubo de 15 mm.

| i | inox.brillo | CPM240 |
|---|-------------|--------|
| i | inox.mate   | CPM241 |



#### KIT BRAZO SUJECCIÓN **VIDRIO PARED GLAX1**

Vidrio 8 - 10 mm. - Tubo Ø14 mm. Longitud:1m.

| inox.brillo | CPM220 |
|-------------|--------|
| inox.mate   | CPM221 |
| negro mate  | CBN020 |



#### KIT BRAZO SUJECCIÓN **VIDRIO TECHO GLAX5**

Vidrio 8 - 10 mm. - Tubo Ø14 mm. Longitud:1m.

| inox.brillo | CPM230 |
|-------------|--------|
| inox.mate   | CPM231 |
| nearo mate  | CBN025 |



#### KIT BRAZO SUJECCIÓN **VIDRIO PARED 45° ORIENTABLE GLAX6**

Vidrio 8 - 10 mm. - Tubo Ø14 mm. Longitud:1m.

| inox.brillo | CPM232 |
|-------------|--------|
| inox.mate   | CPM233 |
| nearo mate  | CBN026 |



#### TUBO BARRA FIJA GLAX

Ø 15mm.

| L-1000 mm | negro mate  | CBN021 |
|-----------|-------------|--------|
| L-1000 mm | inox.brillo | CPM226 |
| L-1000 mm | inox.mate   | CPM227 |
| L-2000 mm | inox.brillo | CPM228 |
| I-2000 mm | inox mate   | CPM229 |



# SERIER T204 Grampones.





**Grampón**: Elemento rigido que amarra las rotulas que fijan el vidrio a la estructura portante, estos elementos contienen una perforacion circular o helicoidal, para la colocacion de las rotulas o de los elementos de sujecion de vidrio.

Material: Microfusion en Acero inoxidable Aisi 304 y Aisi 316.

**Acabado**: Pulido brillo o satinado.









| inox.brillo | GRA020 |
|-------------|--------|
| inox mate   | GRA021 |







| inox.brillo | GRA022 |
|-------------|--------|
| inox mate   | GRA023 |


# VARISINOX.


# Herrajes para puertas templadas




# TUBOS.









| inox.brillo | <b>GRA024</b> |
|-------------|---------------|
| inox.mate   | GRA025        |

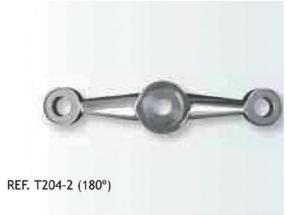







| inox.brillo | GRA026        |
|-------------|---------------|
| inox.mate   | <b>GRA027</b> |




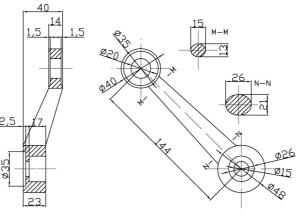

| inox.brillo | <b>GRA028</b> |
|-------------|---------------|
| inox.mate   | <b>GRA029</b> |







| inox.brillo | <b>GRA030</b> |
|-------------|---------------|
| inox.mate   | GRA031        |



inox.mate

## **SERIER PEX-C** Rótulas.



Rótula: Elemento que se acopla al vidrio para atenuar las contracciones inducidas por el peso del propio vidrio y las fuerzas del

Ventajas: Esta variedad de rótula permite su montaje desde la parte exterior y una fácil colocación del vidrio al disponer de una fijación sobre la rótula que permite extraer el vidrio sin desplazar los centros y muy importante en el momento de replantear la obra, facilita la fi jación del vidrio sin desplome.

Modelo C: Cabeza cónica.

**Material**: Acero Inoxidable Aisi 304 y Aisi 316. Arandelas de nylon.


**Acabado**: Pulido brillo o satinado.


| Referencia  | Α      | В  | С   |
|-------------|--------|----|-----|
| PEX-C40     | 40     | 32 | M14 |
| inox.brillo | GRA032 |    |     |


**GRA033** 




- Pieza de Nylon 3.
  - Vidrio
- 4. Pieza de Nylon
- 5. Tuerca
- 6. Tornillo de fijación
- 7. Tuerca
- 8. Arandela
- Fijación grapa
- Arandela 10.
- 11. Tuerca
- Embellecedor cubre-tuerca 12.

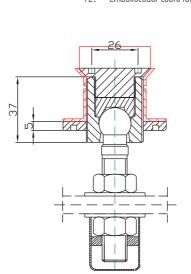






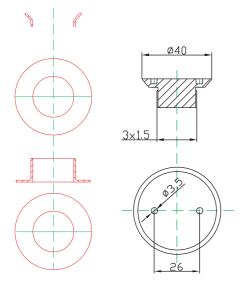


#### PLANOS TALADRO PARA RÓTULA PEX-C



CRISTAL NORMAL

vidrio



# Herrajes para puertas templadas



### **SERIER PEX-P** Rótulas.



- Cuerpo
- 2. Pieza de Nylon
- 3. Vidrio
- 4. Pieza de Nylon
- 5. Tuerca
- 6. Tornillo de fijación
- 7. Tuerca
- 8. Arandela
- Fijación grapa
- 10. Arandela
- 11. Tuerca

Referencia

PEX-50

PEX-60

inox.brillo PEX-P50

inox.mate PEX-P50

inox.brillo PEX-P60

inox.mate PEX-P60

Embellecedor cubre-tuerca 12.

**GRA037** 


| Rótula: Elemento que se acopla al vidrio para atenua | r las contracciones inducidas por el peso del |
|--|---|
| propio vidrio y las fuerzas del viento.              |   |


Ventajas: Esta variedad de rótula permite su montaje desde la parte exterior y una fácil colocación del vidrio al disponer de una fijación sobre la rótula que permite extraer el vidrio sin desplazar los centros y muy importante en el momento de replantear la obra, facilita la fi jación del vidrio sin desplome.


#### Modelo P: Cabeza plana.

Material: Acero Inoxidable Aisi 304 y Aisi 316. Arandelas de nylon.

Acabado: Pulido brillo o satinado.

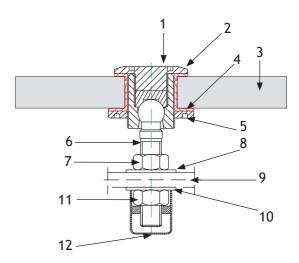

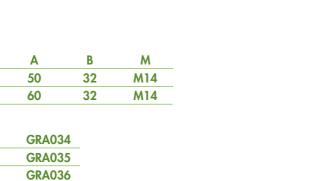




## **SERIER PEX-P** Rótulas.


GLASER, S.L.



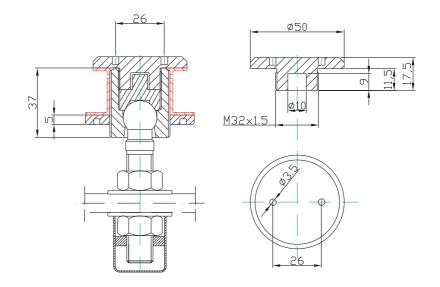


**RÓTULA PEX-P50** 




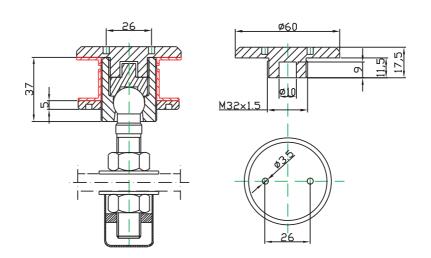


**RÓTULA PEX-P60** 

#### PLANOS TALADRO PARA RÓTULA PEX-P







CRISTAL LAMINADO

CRISTAL CÁMARA

# Herrajes para puertas templadas



### SERIER PEX-R Rótulas.



**Rótula**: Elemento que se acopla al vidrio para atenuar las contracciones inducidas por el peso del propio vidrio y

las fuerzas del viento.

**Ventajas**: Esta variedad de rótula permite su montaje desde la parte exterior y una fácil colocación del vidrio al disponer de una fijación sobre la rótula que permite extraer el vidrio sin desplazar los centros y muy importante en el momento de replantear la obra, facilita la fi jación del vidrio sin desplome.

Modelo R: Cabeza con radio.

**Material**: Acero Inoxidable Aisi 304 y Aisi 316. Arandelas de nylon.


**Acabado**: Pulido brillo o satinado.

- 1. Cuerpo
- 2. Pieza de Nylon
- 3. Vidrio
- 4. Pieza de Nylon
- 5. Tuerca
- 6. Tornillo de fijación
- 7. Tuerca
- 8. Arandela
- 9. Fijación grapa
- 10. Arandela
- 11. Tuerca
- 12. Embellecedor cubre-tuerca

|    | 2 3 |
|----|-----|
| 6  | 5   |
| 0  | 8   |
| 7  | 9   |
| 11 | 10  |
| 12 |     |

| Referencia | Α  | В  | M   |
|------------|----|----|-----|
| PEX-R50    | 50 | 32 | M14 |
| PEX-R60    | 60 | 32 | M14 |
|            |    |    |     |


| inox.brillo PEX-R50 | GRA038        |
|---------------------|---------------|
| inox.mate PEX-R50   | <b>GRA039</b> |
| inox.brillo PEX-R60 | GRA040        |
| inox.mate PEX-R60   | GRA041        |

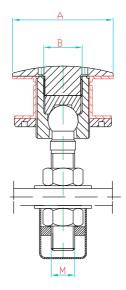




## **SERIER PEX-R** Rótulas.









**RÓTULA PEX-R50** 




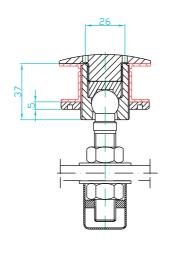





**RÓTULA PEX-R60** 

#### PLANOS TALADRO PARA RÓTULA PEX-R







CRISTAL LAMINADO

CRISTAL CÁMARA