HERRAJES
OTRAS MARCAS

GEZE

ADLER

sevax

MAB
ASSA ABLOY

HERRAJES
OTRAS MARCAS

MAB
ADLER
MERONI
OMV
SEVAX
GEZE
VARISINOX

MAB.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

CIERRAPUERTAS.

7705
FRENO MAB MOD.7705 90º C.ITALIA
Retención 90º

inox brillo **MAB001**

7705
FRENO MAB MOD.7705 90º C.FRANCÉS
Retención 90º

inox brillo **MAB002**

7700
FRENO MAB MOD.7700 105º C.ITALIA
Retención 105º

inox brillo **MAB003**

7700
FRENO MAB MOD.7700 105º C.FRANCÉS
Retención 105º

inox brillo **MAB004**

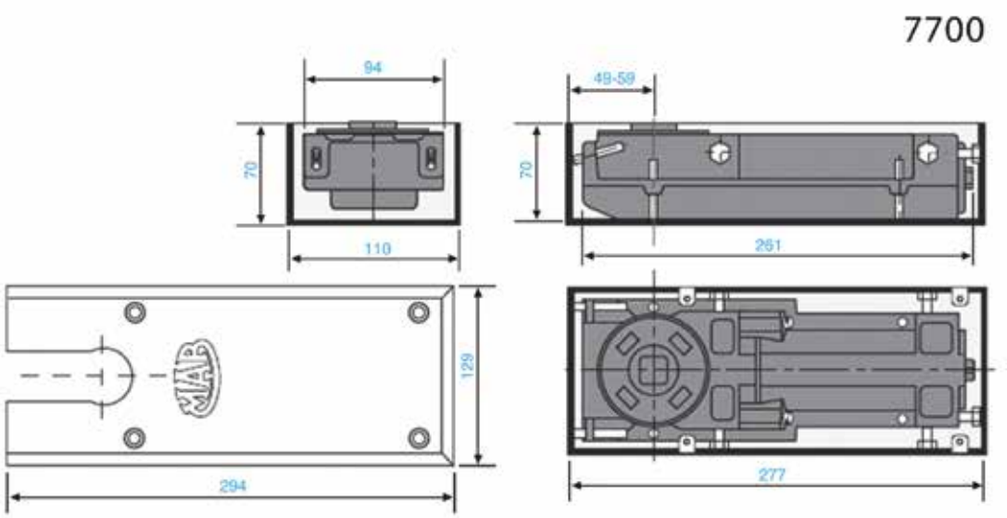

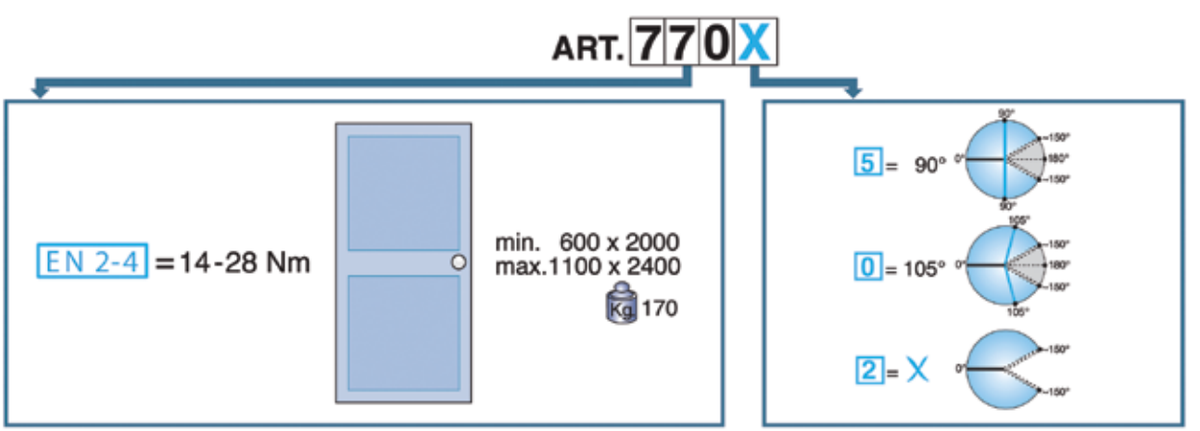

CIERRAPUERTAS.

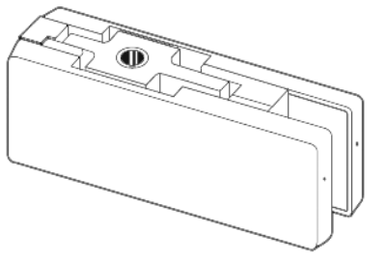

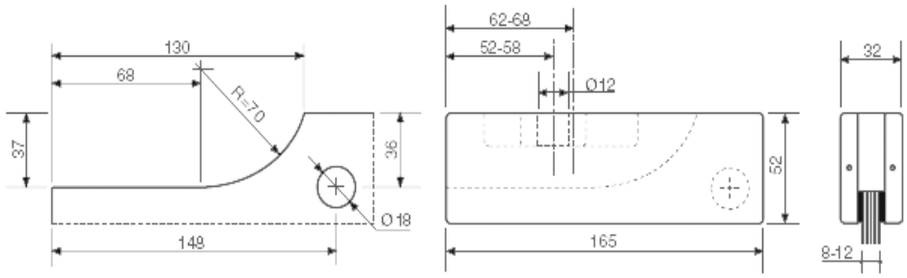

V501
PERNIO ALTO
Vidrio 10 mm

crom brillo **MAB005**



Bisagra superior para puertas vaivén



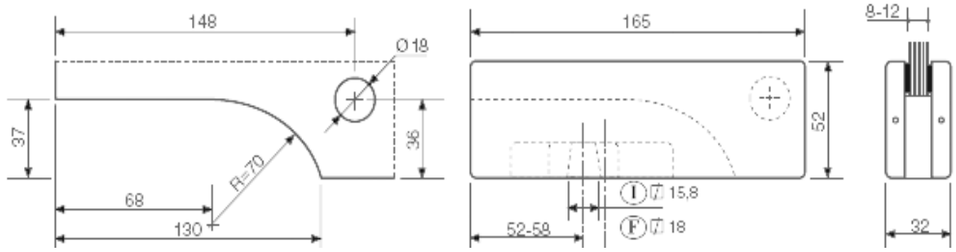

V500
PERNIO BAJO
Vidrio 10 mm. Cuadradillo 13/16 italiano

crom brillo **MAB006**



Bisagra inferior para puertas vaivén

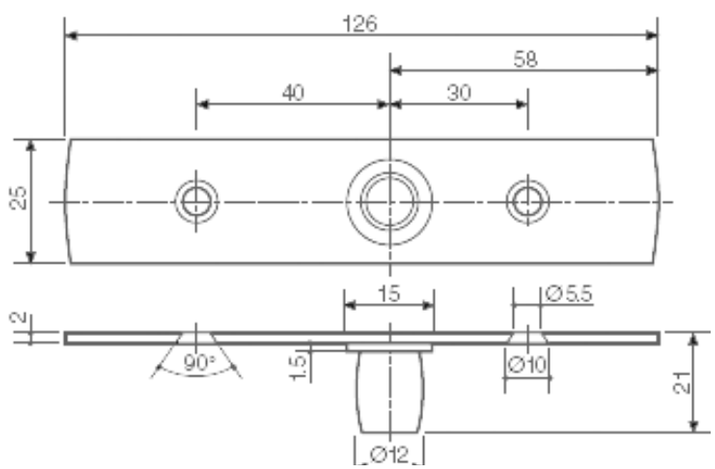

V502
PUNTO DE GIRO

crom brillo **MAB007**

MAB.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

CIERRAPUERTAS.

7115
FRENO MAB 90º C.ITALIA
Retención 90º

inox brillo **MAB010**

7115
FRENO MAB 90º C.FRANCÉS
Retención 90º

inox brillo **MAB011**

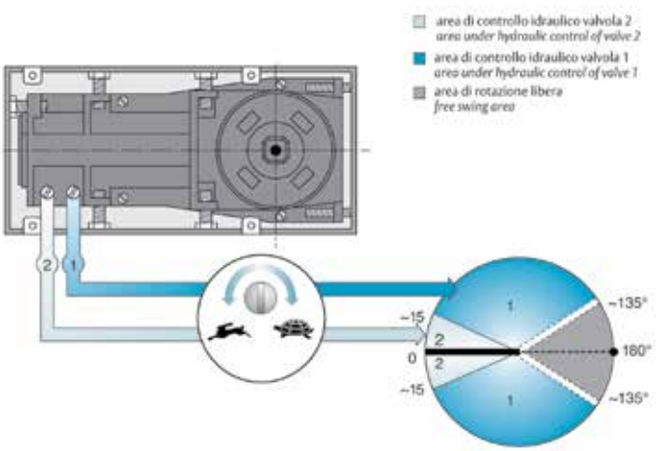

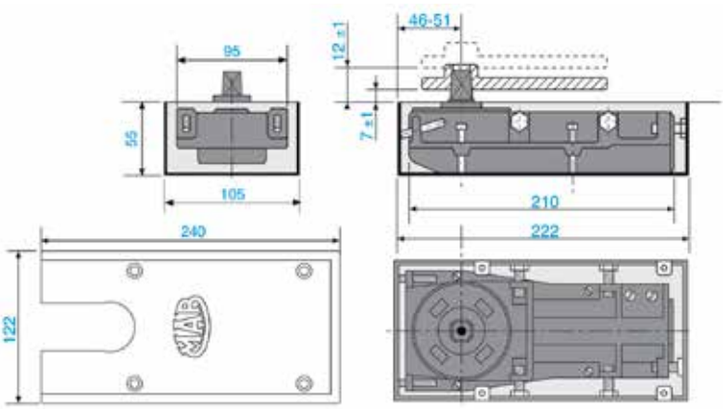

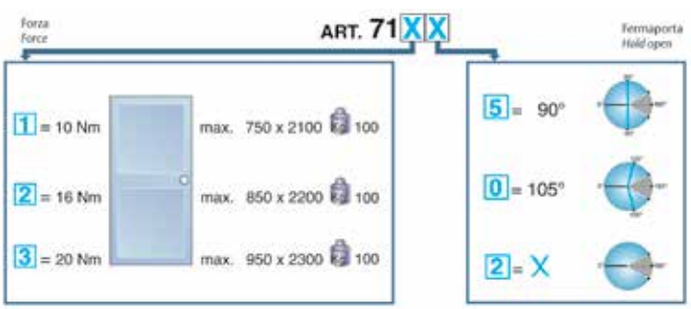



Destra / *Right*



A ventola / *Double action*



Sinistra / *Left*



648-05R
BISAGRA SIMPLE ISODOUCHE
Vidrio 8 o 10 mm.

crom brillo	**BI0029**
crom mate	**BI0034**

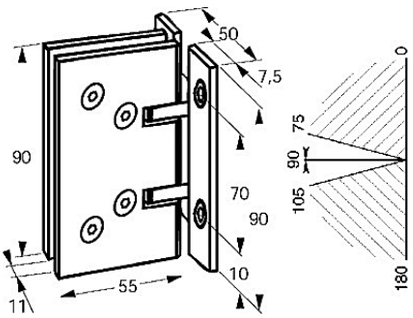

Peso máximo puerta 45 kg. Retención a 90°
Medida máxima puerta; 195 x 95 cm.



Encaje normal:
distancia del soporte 6 mm.



Encaje profundo:
distancia del soporte 2 mm.

648-36Z
BISAGRA DOBLE ISODOUCHE
Vidrio 8 o 10 mm.

crom brillo	**BI0033**
crom mate	**BI0051**

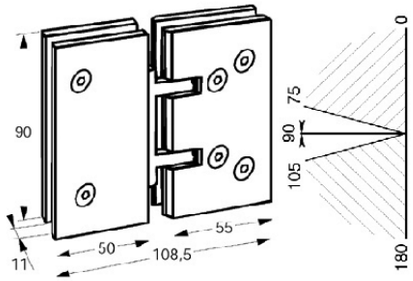

Peso máximo puerta 45 kg. Retención a 90°
Medida máxima puerta; 195 x 95 cm.

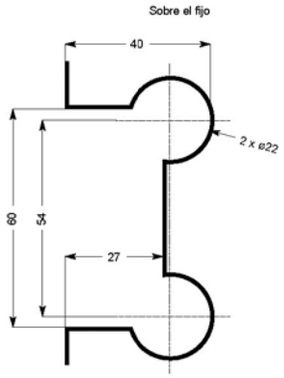

Sobre la puerta, encaje 648 05R
(normal ó profunda)

648-39C
BISAGRA DOBLE 90º ISODOUCHE
Vidrio 8 o 10 mm.

crom brillo	**BI0054**
crom mate	**BI0055**

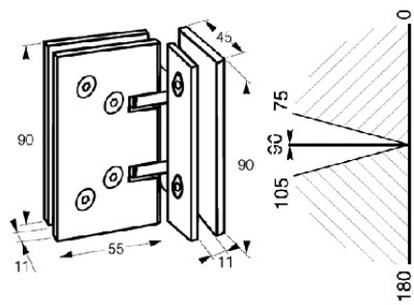

Peso máximo puerta 45 kg. Retención a 90°
Medida máxima puerta; 195 x 95 cm.

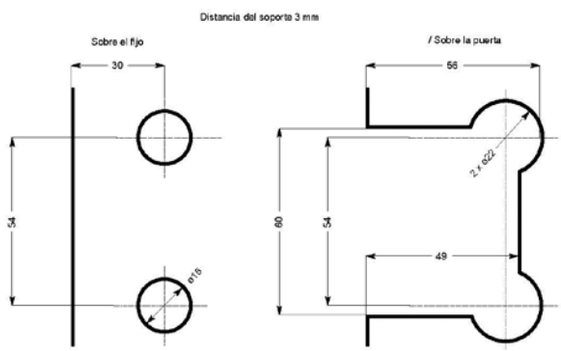

648-10W
BISAGRA SIMPLE AUTOMÁTICA SALOON A
Vidrio 8 o 10 mm.

crom brillo	**BI0030**
crom mate	**BI0041**

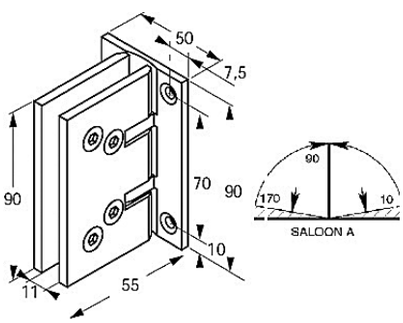

Peso máximo puerta 45 kg. Retención a 90°
Medida máxima puerta; 195 x 95 cm.
Cierre automático



Encaje normal:
distancia del soporte 6 mm.



Encaje profundo:
distancia del soporte 2 mm.

MERONI.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

CERRADURA NOVA.



Vidrio 8 o 10 mm.
Taladro Ø46. Misma muesca NOVA y FORMA
Otros acabados disponibles; crom brillo, negro, blanco, dorado

N13	POMO MERONI LLAVE EXT/PESTILLO INTERIOR	crom mate	MER001
N11	POMO MERONI SIN LLAVE SIN PESTILLO	crom mate	MER003
N15	POMO MERONI LLAVE EXTERIOR E INTERIOR	crom mate	MER002
N12	POMO MERONI SIN LLAVE EXT. PESTILLO INTERIOR	crom mate	MER004
GLA70	PICAPORTE PUERTA CRISTAL CUERPO CERRADURA	crom mate	MER005
GL1	CERRADERO PUERTA CRISTAL	crom mate	MER010

N13	POMO MERONI LLAVE EXT/PESTILLO INTERIOR	crom brillo	MER020
N15	POMO MERONI LLAVE EXTERIOR E INTERIOR	crom brillo	MER021
N12	POMO MERONI SIN LLAVE EXT. PESTILLO INTERIOR	crom brillo	MER022
GLA70	PICAPORTE PUERTA CRISTAL CUERPO CERRADURA	crom brillo	MER026
GL1	CERRADERO PUERTA CRISTAL	crom brillo	MER027

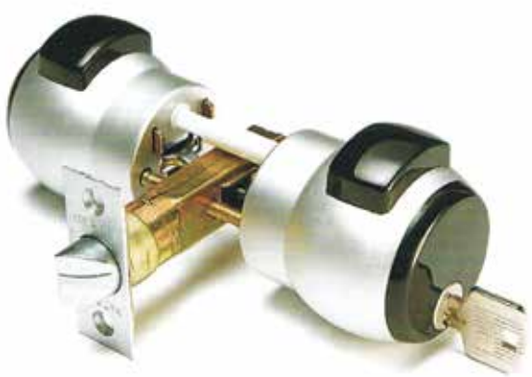





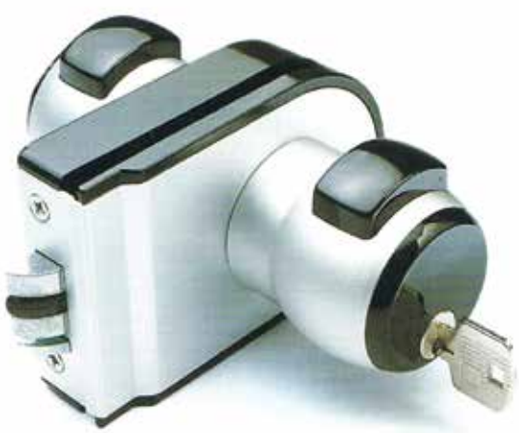

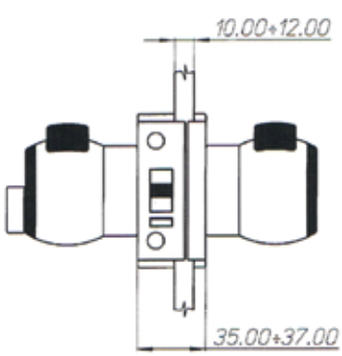



CERRADURA FORMA.

Vidrio 8 o 10 mm.
Otros acabados disponibles; crom brillo, negro, blanco, dorado
Consultar muesca.

F13	POMO MERONI LLAVE EXT/PESTILLO INTERIOR	crom mate	MER011
GLA70	PICAPORTE PUERTA CRISTAL CUERPO CERRADURA	crom mate	MER009
F13	POMO MERONI LLAVE EXT/PESTILLO INTERIOR	crom brillo	MER028
GLA70	PICAPORTE PUERTA CRISTAL CUERPO CERRADURA	crom brillo	MER029

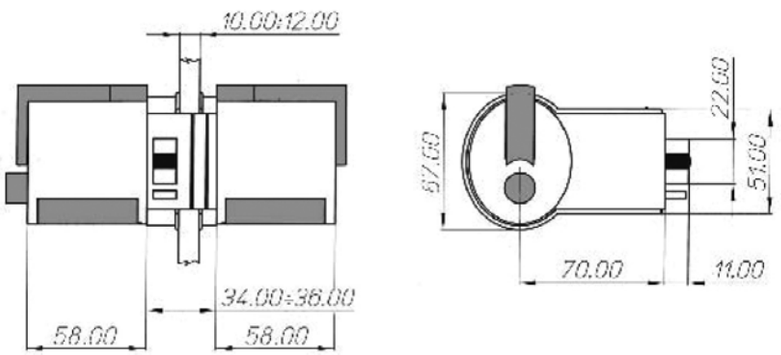

BISAGRA GLISS.

Vidrio 8 o 10 mm.
Peso máximo puerta 55 kg.
Ancho máximo puerta 90 cm.

GLISS	BISAGRA SIMPLE GALCE	crom mate	MER012
GLISS	BISAGRA SIMPLE GALCE	crom brillo	MER013

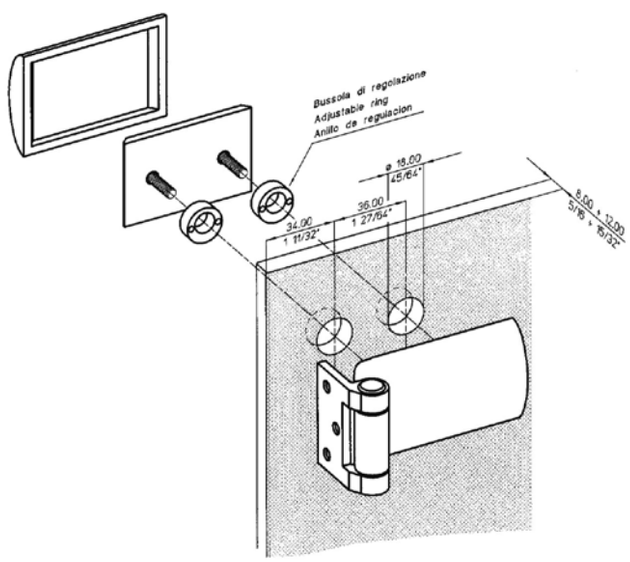

OMV.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

CIERRAPUERTAS.

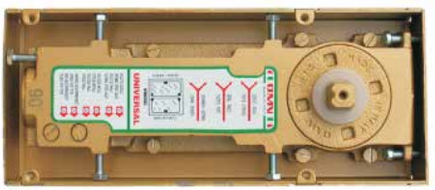

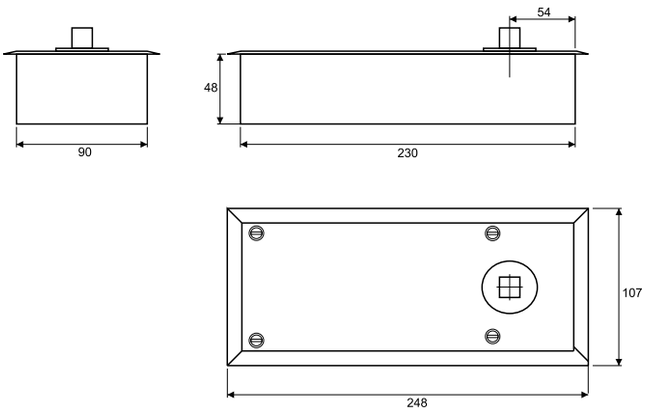

FRENO OMV NTS-48C 90º SUPER MINI L/REGLETA
Peso máximo: 120 KG.
Anchura de la puerta: de 700 a 1000 mm

inox satinado **OM0001**

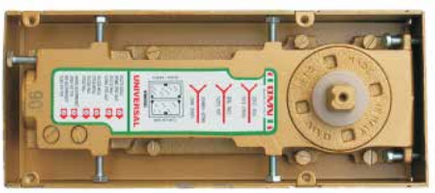

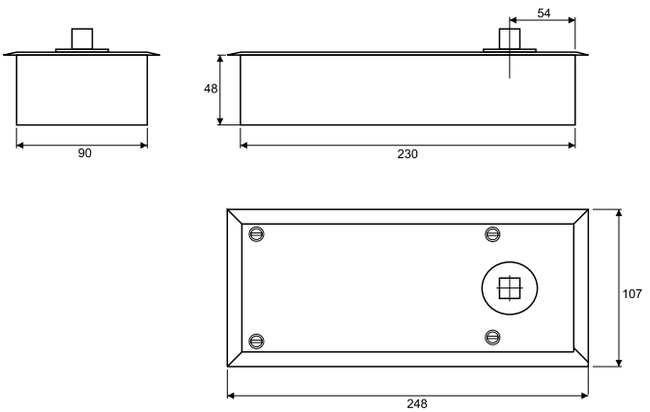

FRENO OMV NTS-48C 90º SUPER MINI L/CUADRADILLO ITALIANO
Peso máximo: 120 KG.
Anchura de la puerta: de 700 a 1000 mm

inox satinado **OM0002**

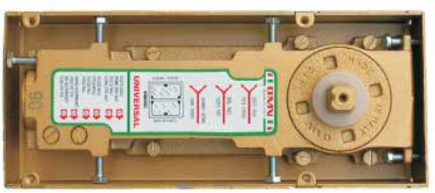

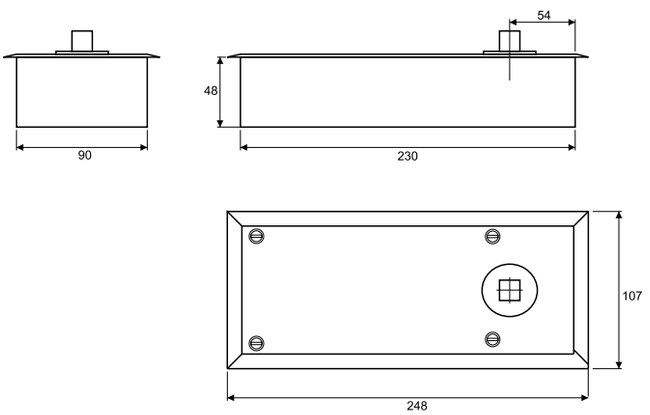

FRENO OMV NTS-48C 90º SUPER MINI L/CUADRADILLO FRANCES
Peso máximo: 120 KG.
Anchura de la puerta: de 700 a 1000 mm

inox satinado **OM0003**

CIERRAPUERTAS.

FRENO SEVAX TSP LEVA CUADRILLO FRANCES
Características:
- Retención: 90º
- Frenaje hidráulico termoconstante de -20ºC hasta +40ºC.
- Fuerza graduable de 2 a 5 según peso y dimensiones de la puerta.
- Ancho de puerta: hasta 1200 mm.
- Peso máximo de puerta: 100 Kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón dorada.
- Medidas caja: 299x166x51 mm.

inox satinado **SEV001**

FRENO SEVAX TSP LEVA REGLETA ESPAÑOLA
Características:
- Retención: 90º
- Frenaje hidráulico termoconstante de -20ºC hasta +40ºC.
- Fuerza graduable de 2 a 5 según peso y dimensiones de la puerta.
- Ancho de puerta: hasta 1200 mm.
- Peso máximo de puerta: 100 Kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón dorada.
- Medidas caja: 299x166x51 mm.

inox satinado **SEV002**

FRENO SEVAX TSA LEVA CUADRADILLO FRANCES
Características:
- Retención: 90º
- Frenaje hidráulico termoconstante de -20ºC hasta +40ºC.
- Fuerza graduable de 2 a 5 según peso y dimensiones de la puerta.
- Ancho de puerta: hasta 1200 mm.
- Peso máximo de puerta: 100 Kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón dorada.
- Medidas caja : 299x166x65 mm.

inox satinado **SEV003**

FRENO SEVAX TSA LEVA REGLETA ESPAÑOLA
Características:
- Retención: 90º
- Frenaje hidráulico termoconstante de -20ºC hasta +40ºC.
- Fuerza graduable de 2 a 5 según peso y dimensiones de la puerta.
- Ancho de puerta: hasta 1200 mm.
- Peso máximo de puerta: 100 Kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón dorada.
- Medidas caja : 299x166x65 mm.

inox satinado **SEV004**

FRENO SEVAX MINOS CUADRADILLO FRANCES
Características:
- Frenaje hidráulico termoconstante de -15ºC hasta +40ºC
- Utilización de doble o simple acción
- Fuerza 3 EN (segun norma europea -18 Nm a 2º)
- Retención a 90º
- Ancho de puerta hasta 1000 mm. - Peso máximo de puerta : F3 hasta 150 kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón. - Medidas caja : 273x85x55 mm.

inox satinado **SEV006**

FRENO SEVAX MINOS REGLETA ESPAÑOLA
Características:
- Frenaje hidráulico termoconstante de -15ºC hasta +40ºC
- Utilización de doble o simple acción
- Fuerza 3 EN (segun norma europea -18 Nm a 2º)
- Retención a 90º
- Ancho de puerta hasta 1000 mm. - Peso máximo de puerta : F3 hasta 150 kg.
- Tapas en acero inoxidable y latón. - Medidas caja : 273x85x55 mm.

inox satinado **SEV005**

GEZE.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

CIERRAPUERTAS.

TS 550 IS

TS 550 E

TS 550 E-IS

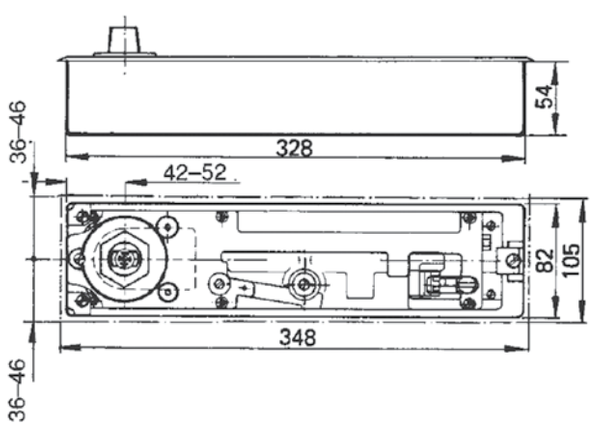

Características
- Regulación continua directa y fácil de fuerza de cierre, EN 1154, 2-5 inttegrado en un solo cuerpo.
- Retención continua (80º-120º), con posibilidad de conexión y desconexión.
- Amortiguación de la apertura.
- Válvula de seguridad contra sobrecarga intencionada.
- Regulación velocidad de cierre.
- Acción de cierre a partir de 170º.

Campo de ajuste
- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:
- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 1.250 mm.
- Peso de hoja hasta 250 kg.

Versión estandar:
- Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellezedora)

Placas embellecedoras:
- Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

TS 550
CIERRAPUERTAS TS550 NV 90º INOX

inox satinado	GZ0003

Ejes disponibles en toda la gama cierrapuertas de pavimento GEZE

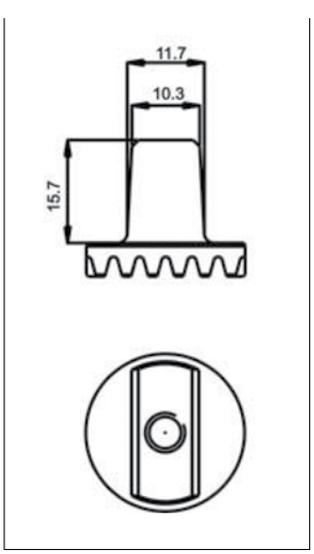

EJE ALEMÁN

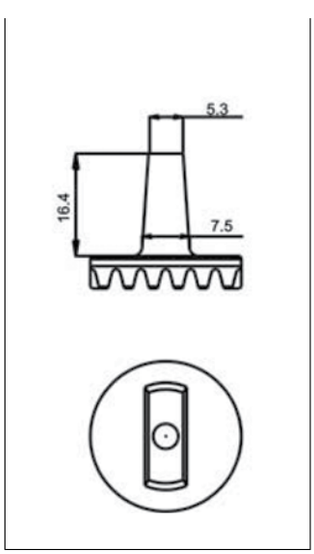

EJE ESPAÑOL

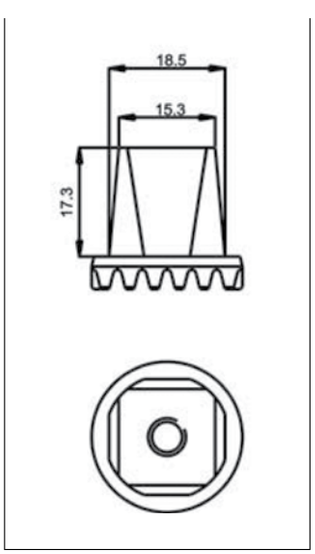

EJE FRANCÉS

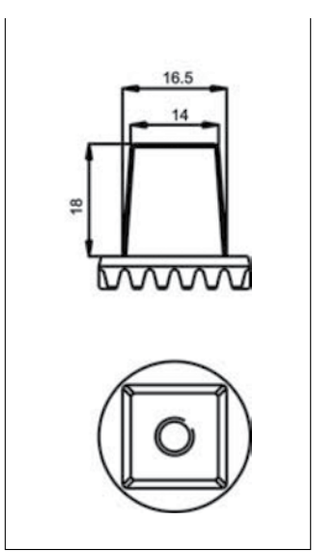

EJE ITALIANO

CIERRAPUERTAS.

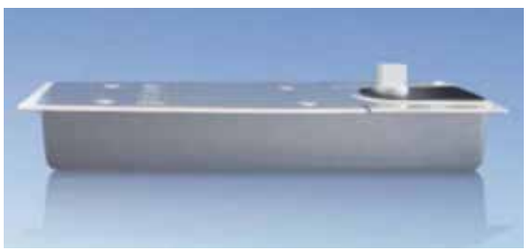

GEZE TS 500 NV/EN3

1. Eje dentado.
2. Ajuste de la fuerza de cierre.
3. Ajuste de la velocidad de cierre.
4. Ajuste de golpe final.

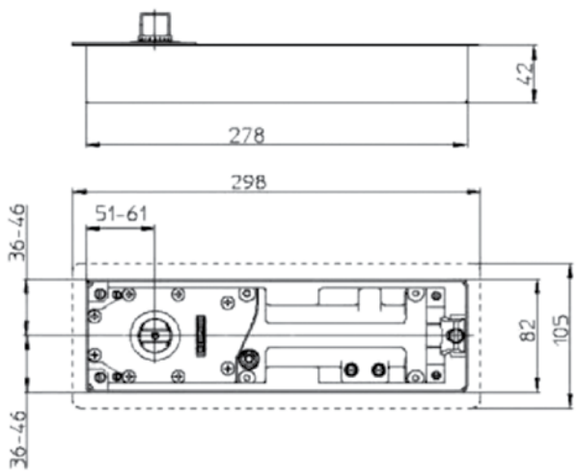

Fuerza 1-4 EN 1154, 150 Kg.

Características

- Altura total 42 mm.
- Fuerza de cierre 1-4 EN 1154
- Amortiguación de apertura fija.
- Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Rango de apertura aprox. 170º
- Caja empotrable galvanizada.

Campo de ajuste:

- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 1.100 mm.
- Peso de hoja hasta 150 kg.

Versión estandar:

- Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)

Placas embellecedoras:

- Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

TS 500-NV

CIERRAPUERTAS TS500 NV 90º INOX

inox satinado regleta	GZ0002
inox satinado SIN LEVA	GZ0009

Fuerza 3 EN 1154, 100 Kg.

Características

- Altura total 42 mm.
- Fuerza de cierre 3 EN 1154
- Amortiguación de apertura fija.
- Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Rango de apertura aprox. 170º
- Caja empotrable galvanizada.

Campo de ajuste:

- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 950 mm.
- Peso de hoja hasta 100 kg.

Versión estandar:

- Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)

Placas embellecedoras:

- Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

TS 500-EN 3

CIERRAPUERTAS TS500 EN3 90º INOX

inox satinado regleta	GZ0001
inox satinado SIN LEVA	GZ0008

GEZE.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

CIERRAPUERTAS AEREO.

Características
- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 2-6, integrado en un solo cuerpo.
- Indicación óptica de la regulación de la fuerza.
- Regulación amortiguación apertura continua.
- Regulación frontal hidráulica de golpe final.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
- Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación:
- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm., indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

Pinza disponible para cristal templado y laminado con y sin encastes.
Ideal para puertas nuevas y/o existentes.

TS 5000
CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0004**

CIERRAPUERTAS AEREO.

Características
- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, fuerza 1-4, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación frontal hidráulica de golpe final.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
- Retención opcional entre 80º - 120º

Campo de aplicación:
- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.100 mm., indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje

TS 3000 V
CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0005**

Características
Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 1-6 y fuerza 5-7, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación de la fuerza con indicación óptica frontal.
- Amortiguación de la puerta regulable.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada regulable.
- Válvula de seguridad en dirección de apertura y de cierre.
- Regulación de golpe final mediante el brazo.
- Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación:
- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm., para fuerza 1-6 y ancho máximo de 1.600 mm. para fuerza 5-7.
- Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

TS 4000
CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0006**

Características
- Fuerza de cierre regulable 2 / 4 / 5 según EN 1154, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación frontal de velocidad de cierre.
- Regulación de golpe final mediante el brazo.
- Con brazo articulado normal y retención conectable y desconectable.

Campo de aplicación:
- Puertas batientes hasta máximo 1.250 mm. anchura de hoja.
- Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

TS 2000 V
CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0007**

VARISINOX.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

BARRAS Y TIRADORES.

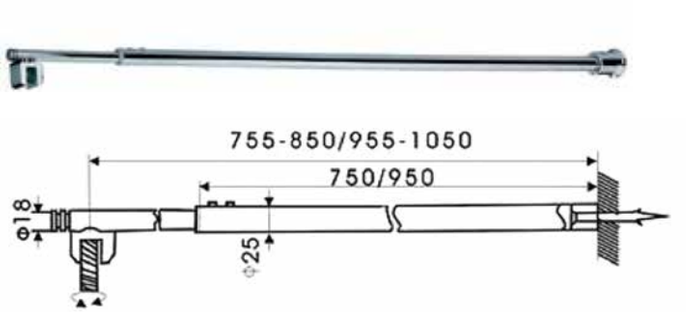

BARRA REFUERZO EXTENSIBLE RECTA
Para vidrio de 8-10-12 mm.

780-1000	inox.brillo	**BRF005**
600-800	inox.brillo	**BRF007**

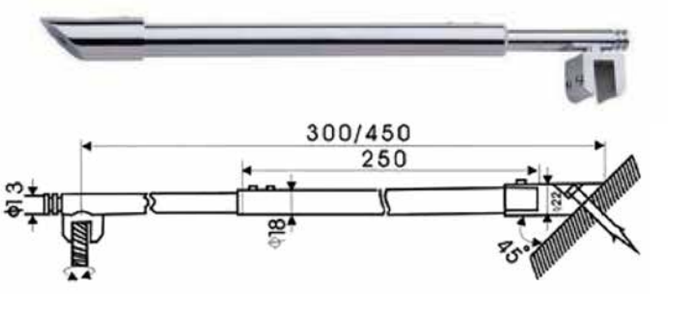

BARRA REFUERZO EXTENSIBLE 45º
Para vidrio de 8-10-12 mm.

310-450	inox.brillo	**BRF006**

TIRADOR CORREDERA DOBLE LOG
Longitud: 90 (largo) x 80 (alto)mm. / Diametro uñero 60 mm.
Para pegar.

inox.brillo vidrio 8mm.	**TLO001**
inox.mate vidrio 8mm.	**TLO002**
inox.brillo vidrio 10mm.	**TLO003**
inox.mate vidrio 10mm.	**TLO004**

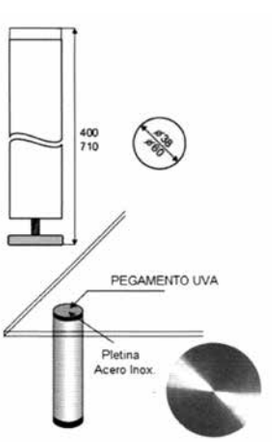

PATA MESA ACERO
Para pegar en el vidrio. / 2 opciones de pata:
Longitud: 710 mm. y diámetro 60 mm.
Longitud: 400 mm. y diámetro 38 mm.

inox.brillo L710	**PTC003**
inox.brillo L400	**PTC004**

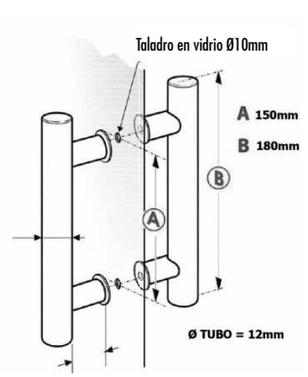

TIRADOR DOBLE MINI L180
Para vidrio de 8-10 mm. / Longitud: 200 mm. / Entre centros: 150mm.
Taladro: 10 mm. / Especial para puertas correderas o puertas de baño.
Diametro tubo 12 mm.

inox brillo	**POB015**
inox mate	**POB018**
inox brillo simple	**POB019**

TIRADOR DOBLE MINI L160
Para vidrio de 8-10 mm. / Longitud: 160 mm.
Entre centros: 120 mm. / Taladro: 8 mm.
Especial para puertas correderas o puertas de baño
Diametro tubo 12 mm.

inox.brillo	**POB013**
inox.mate	**POB014**

BARRAS Y TIRADORES.

TIRADOR DOBLE REGULABLE

Para vidrio de 8-10 mm. / Longitud: 400 mm.
Entre centros regulables / Taladro agujero: 14 mm.
Diferentes diámetros de tubo: Ø10, Ø14 y Ø20 mm.

inox.brillo Ø10	**POB007**
inox.mate Ø10	**POB008**
inox.brillo Ø14	**POB009**
inox.mate Ø14	**POB010**
inox.brillo Ø20	**POB011**
inox.mate Ø20	**POB012**

CERRADURA DIGITAL SIN MUESCA YDG

- Acceso por tarjeta y teclado
- Teclado con sistema espejo
- Con pestillo de seguridad interior
- Diseño moderno y estilizado teclado sobre base sólida - Alarma de Alta Temperatura detecta altas temperaturas interiores. en caso de incendio salta la alarma y se desbloquea automáticamente
- Código PIN falso permite introducir varios códigos falsos antes y después del correcto.
- Mando a Distancia Opcional disponible modelo con mando a distancia con tecnología Floating, con un rango de 50m.

Para puertas de Vidrio sin necesidad de hacer mecanizado previo.
Incluye : 4 tarjetas de proximidad (max.40u) Teclado PIN 6-12 dígitos
Baterías con duración de 1 año
Dimensiones: exterior 27x68.6x306.6mm interior 37x72.8x306.6mm

Garantía de 1 año

Cerradura digital sin muesca YDG	**YDG001**

VARISINOX.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

BISAGRAS Y UÑEROS.



BISAGRA SIMPLE GB100
Para vidrio de 8-10 mm.
Con retención a 90º.

inox brillo	GLA001
inox mate	GLA005





BISAGRA SIMPLE ESQUINERA GB104
Para vidrio de 8-10 mm.
Con retención a 90º.

inox brillo	GLA003
inox mate	GLA006





BISAGRA DOBLE MISMO PLANO GB103
Para vidrio de 8-10 mm.
Con retención a 90º.

inox brillo	GLA002
inox mate	GLA007





UÑERO CORREDERA GPC50
Para pegar

inox brillo	GLA008
inox mate	GLA009

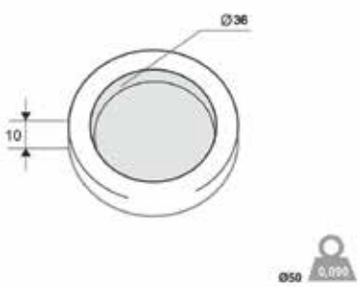

UÑERO CORREDERA GPC60
Para pegar

inox brillo	GLA010
inox mate	GLA011

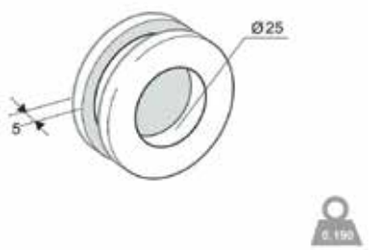

UÑERO CORREDERA GPCC50
Con taladro de 40mm.
Para vidrio de 8-10mm.

inox brillo	GLA012
inox mate	GLA013



POMOS, TIRADORES Y CERRADURAS

JUEGO POMO GP100
Taladro 12mm.
Diàmetro pomo 35 mm.

inox brillo	**GLA004**

JUEGO POMO BOLA GP50
Con taladro de 12 mm.
diámtero bola : 50 mm.
L - 65mm. Acero Inoxidable

inox.brillo	**POB001**
inox.mate	**POB002**

TIRADOR DOBLE "O" GT2000
Con taladro de 12mm.
C.C. 250 mm / L. 270 mm.
diámetro tubo : 250mm.

inox.brillo	**GLA014**
inox.mate	**GLA015**

TIRADOR DOBLE "H" GT1000
Con taladro de 12mm.
C.C. 250 mm / L. 370 mm.
diámetro tubo : 190mm / 250 mm.

inox.brillo Ø25	**GLA016**
inox.mate Ø25	**GLA017**
inox.brillo Ø19	**GLA032**
inox.mate Ø19	**GLA033**

TIRADOR DOBLE CUADRADO GT1000C
Con taladro de 12mm.
C.C. 250 mm / L. 270 mm.
diámtero tubo : 190 mm.

inox.brillo	**GLA018**
inox.mate	**GLA019**

TIRADOR DOBLE "H" GT1000-L
Con taladro de 12mm
C.C. 1000 mm / L. 1200 mm.
diámtero tubo : 320 mm.

inox.brillo	**GLA020**
inox.mate	**GLA021**

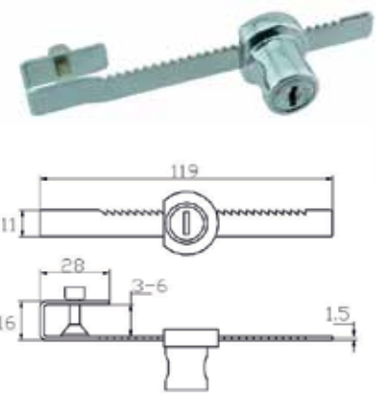

CERRADURA SERRETA IMPORTACIÓN
Para vidrio de 3-6m.

cromado	**GLA024**

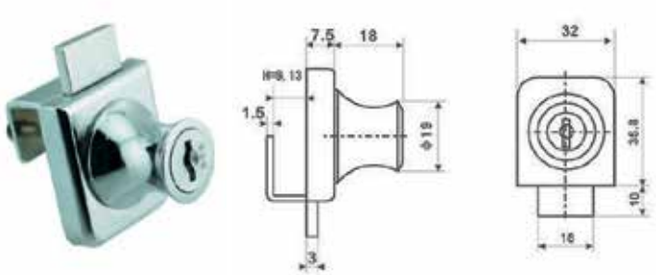

CERRADURA ABATIBLE 1 HOJA IMPORTACIÓN
Para vidrio de 5-8m.

cromado	**GLA025**

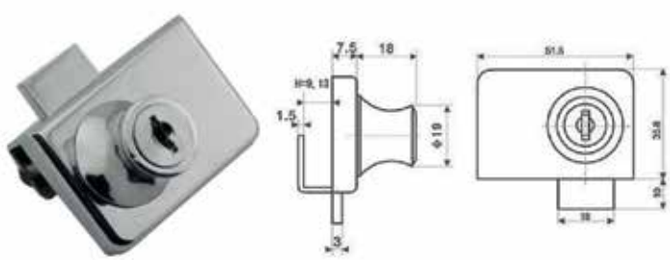

CERRADURA ABATIBLE 2 HOJAS IMPORTACIÓN
Para vidrio de 5-8m.

cromado	**GLA026**

VARISINOX.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

CERRADURAS Y KITS

KIT HIDRAULICO ECO GL-98
Ancho de puerta máximo: 1000mm
Peso máximo de puerta recomendado: 100 kg
Para vidrio de 8mm a 12mm
Con pernio alto y punto de giro

Inox satinado	**GLA130**
Inox brillo	**GLA131**
Negro mate	**GLA132**

PACK GLASER ECO
FRENO+PERNIOS+PUNTO GIRO+TIRADOR
Tirador doble l-400 mm con taladro de Ø 12 mm c.C. 250mm
Freno gl-65e regleta

Inox satinado	**BOX001**

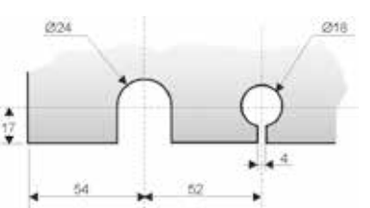

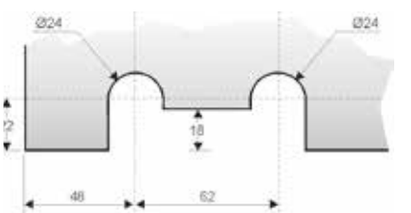

CERRADURA GANCHO ECO
Cerradura Sin muesca para vidrio de 10 y 12 mm.
Posición central en la hoja.
Ideal para instalaciones ya terminadas sin muesca en el vidrio.
Acabado Mate.
Con llave solo en un lado.

Cerradura gancho/cerradero vidrio sin muesca	**GLA040**
Cerradura gancho/cerradero pared sin muesca	**GLA041**

GLASER BLACK

TIRADOR DOBLE "O" GT2000-19 BLACK
Con taladro de 12mm
L-219mm / C.C.200mm
Diámetro de tubo: 19mm

Negro mate	GLA121

TIRADOR DOBLE "H" GT1000 BLACK
Con taladro de 12mm
L-400mm / C.C.250mm
Diámetro de tubo: 25mm

Negro mate	GLA120

BARRA REFUERZO EXTENSIBLE RECTA BLACK
Para vidrio de 8-10mm.

800-1000	GLA115

JUEGO POMO GP100 BLACK
Taladro vidrio 12mm.
Diámetro 30mm

Negro mate	GLA102

UNION 1 LUNA PARED/VIDRIO GU1000 BLACK
Para vidrio de 8-10mm

Negro mate	GLA110

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO GB103 BLACK
Para vidrio de 8-10mm.
Con retención a 90º.

Negro mate	GLA102

BISAGRA SIMPLE GB100 BLACK
Para vidrio de 8-10mm.
Con retención a 90º.

Negro mate	GLA100

TUBOS Y CERRADURAS QUIPÓN

CONECTOR CON T GLAX
Para diámetro de tubo de 15 mm

inox.brillo	**CPM236**
inox.mate	**CPM237**

SOPORTE PARED GLAX
Para diámetro de tubo de 15 mm

inox.brillo	**CPM222**
inox.mate	**CPM223**

SOPORTE VIDRIO GLAX
Para vidrio 8-10mm.
Para diámetro tubo de 15 mm.

inox.brillo	**CPM224**
inox.mate	**CPM225**

SOPORTE PARED 45º GLAX
Para diámetro de tubo de 15 mm

inox.brillo	**CPM234**
inox.mate	**CPM235**

SOPORTE TECHO GLAX
Para vidrio 8-10mm.
Para diámetro tubo de 15 mm.

inox.brillo	**CPM238**
inox.mate	**CPM239**

SOPORTE VIDRIO MÓVIL GLAX
Para vidrio 8-10mm.
Para diámetro tubo de 15 mm.

inox.brillo	**CPM240**
inox.mate	**CPM241**

KIT BRAZO SUJECCIÓN VIDRIO PARED GLAX1
Vidrio 8 - 10 mm. - Tubo Ø14 mm.
Longitud:1m.

inox.brillo	**CPM220**
inox.mate	**CPM221**
negro mate	**CBN020**

KIT BRAZO SUJECCIÓN VIDRIO TECHO GLAX5
Vidrio 8 - 10 mm. - Tubo Ø14 mm.
Longitud:1m.

inox.brillo	**CPM230**
inox.mate	**CPM231**
negro mate	**CBN025**

KIT BRAZO SUJECCIÓN VIDRIO PARED 45º ORIENTABLE GLAX6
Vidrio 8 - 10 mm. - Tubo Ø14 mm.
Longitud:1m.

inox.brillo	**CPM232**
inox.mate	**CPM233**
negro mate	**CBN026**

TUBO BARRA FIJA GLAX
Ø 15mm.

L-1000 mm	negro mate	**CBN021**
L-1000 mm	inox.brillo	**CPM226**
L-1000 mm	inox.mate	**CPM227**
L-2000 mm	inox.brillo	**CPM228**
L-2000 mm	inox.mate	**CPM229**

SERIER T204
Grampones.

Grampón: Elemento rigido que amarra las rotulas que fijan el vidrio a la estructura portante, estos elementos contienen una perforacion circular o helicoidal, para la colocacion de las rotulas o de los elementos de sujecion de vidrio.

Material: Microfusion en Acero inoxidable Aisi 304 y Aisi 316.

Acabado: Pulido brillo o satinado.



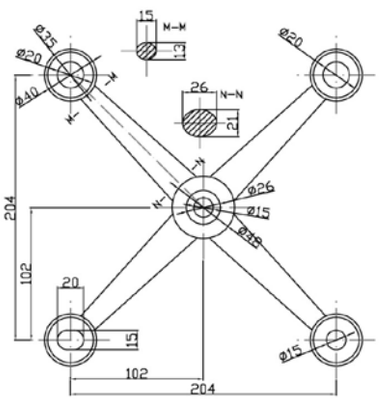

inox.brillo	**GRA020**
inox.mate	**GRA021**



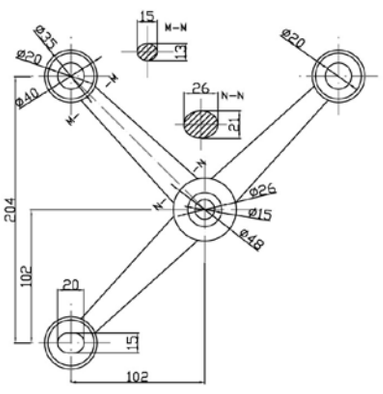

inox.brillo	**GRA022**
inox.mate	**GRA023**

VARISINOX.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

TUBOS.

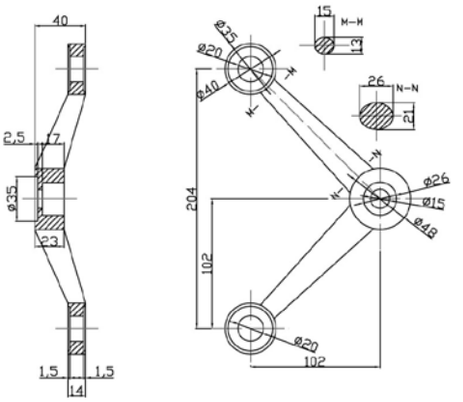

inox.brillo **GRA024**
inox.mate **GRA025**

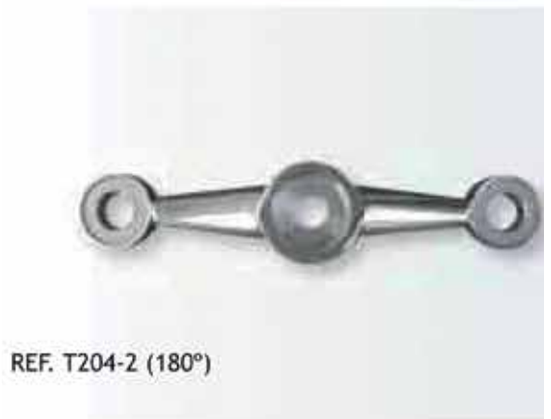

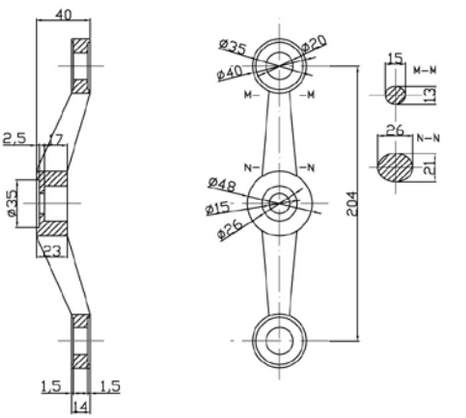

inox.brillo **GRA026**
inox.mate **GRA027**

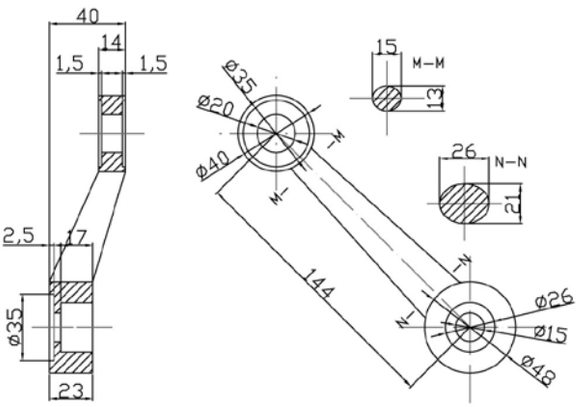

inox.brillo **GRA028**
inox.mate **GRA029**

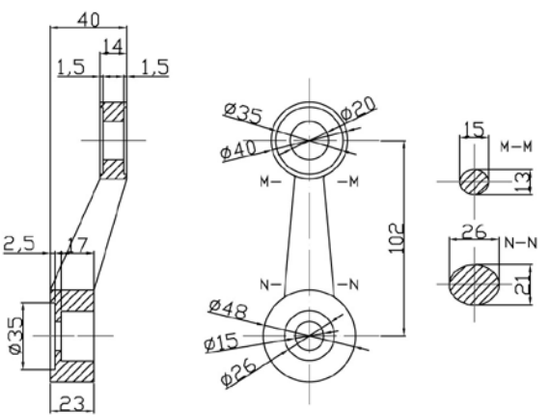

inox.brillo **GRA030**
inox.mate **GRA031**

SERIER PEX-C
Rótulas.

Rótula: Elemento que se acopla al vidrio para atenuar las contracciones inducidas por el peso del propio vidrio y las fuerzas del viento.

Ventajas: Esta variedad de rótula permite su montaje desde la parte exterior y una fácil colocación del vidrio al disponer de una fijación sobre la rótula que permite extraer el vidrio sin desplazar los centros y muy importante en el momento de replantear la obra, facilita la fi jación del vidrio sin desplome.

Modelo C: Cabeza cónica.

Material: Acero Inoxidable Aisi 304 y Aisi 316. Arandelas de nylon.

Acabado: Pulido brillo o satinado.

Referencia	A	B	C
PEX-C40	40	32	M14

inox.brillo	GRA032
inox.mate	GRA033

1. Cuerpo
2. Pieza de Nylon
3. Vidrio
4. Pieza de Nylon
5. Tuerca
6. Tornillo de fijación
7. Tuerca
8. Arandela
9. Fijación grapa
10. Arandela
11. Tuerca
12. Embellecedor cubre-tuerca





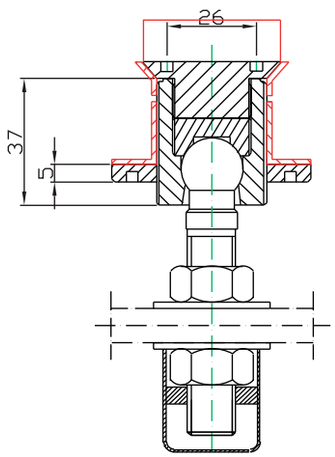

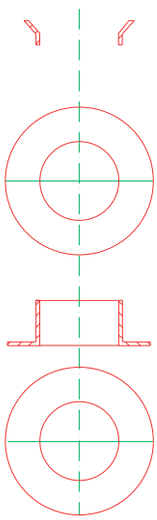

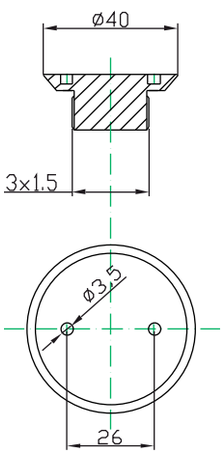

PLANOS TALADRO PARA RÓTULA PEX-C



CRISTAL NORMAL



CRISTAL LAMINADO

l vidrio

VARISINOX.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

SERIER PEX-P
Rótulas.

Rótula: Elemento que se acopla al vidrio para atenuar las contracciones inducidas por el peso del propio vidrio y las fuerzas del viento.

Ventajas: Esta variedad de rótula permite su montaje desde la parte exterior y una fácil colocación del vidrio al disponer de una fijación sobre la rótula que permite extraer el vidrio sin desplazar los centros y muy importante en el momento de replantear la obra, facilita la fi jación del vidrio sin desplome.

Modelo P: Cabeza plana.

Material: Acero Inoxidable Aisi 304 y Aisi 316. Arandelas de nylon.

Acabado: Pulido brillo o satinado.

1. Cuerpo
2. Pieza de Nylon
3. Vidrio
4. Pieza de Nylon
5. Tuerca
6. Tornillo de fijación
7. Tuerca
8. Arandela
9. Fijación grapa
10. Arandela
11. Tuerca
12. Embellecedor cubre-tuerca

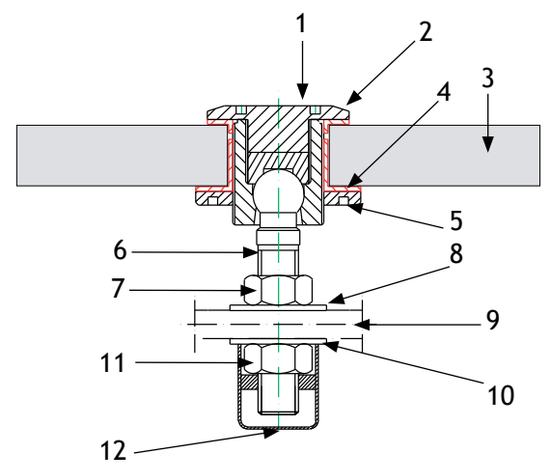

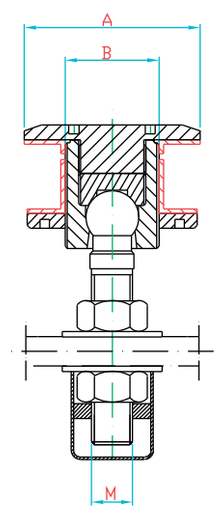

Referencia	A	B	M
PEX-50	**50**	**32**	**M14**
PEX-60	**60**	**32**	**M14**

inox.brillo PEX-P50	**GRA034**
inox.mate PEX-P50	**GRA035**
inox.brillo PEX-P60	**GRA036**
inox.mate PEX-P60	**GRA037**

SERIER PEX-P
Rótulas.

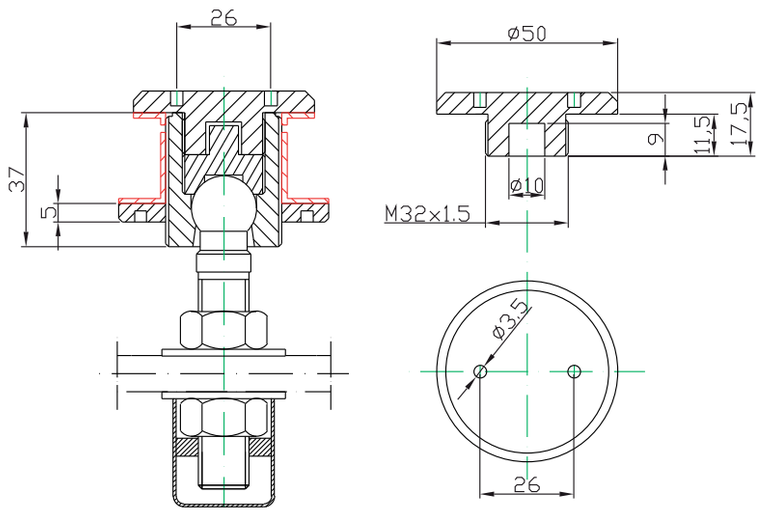

RÓTULA PEX-P50

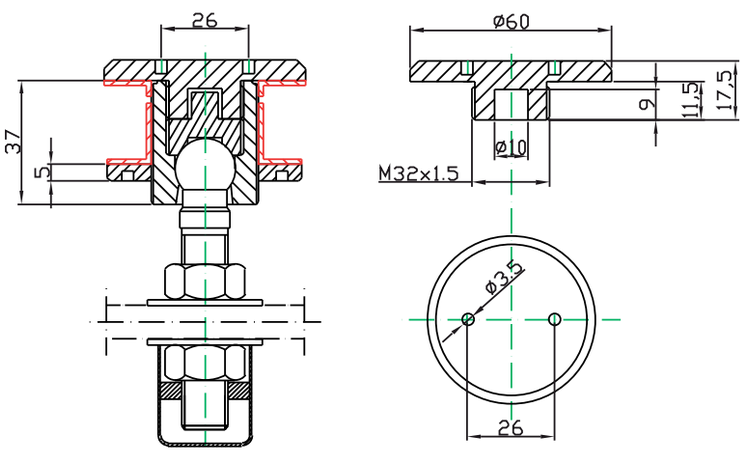

RÓTULA PEX-P60

PLANOS TALADRO PARA RÓTULA PEX-P



CRISTAL NORMAL



CRISTAL LAMINADO

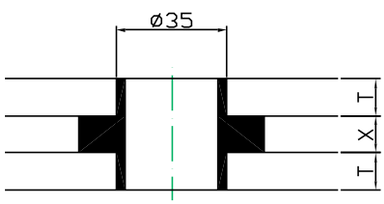

CRISTAL CÁMARA

T = Medida del vidrio

SERIER PEX-R
Rótulas.

Rótula: Elemento que se acopla al vidrio para atenuar las contracciones inducidas por el peso del propio vidrio y
las fuerzas del viento.

Ventajas: Esta variedad de rótula permite su montaje desde la parte exterior y una fácil colocación del vidrio al disponer de una fijación sobre la rótula que permite extraer el vidrio sin desplazar los centros y muy importante en el momento de replantear la obra, facilita la fi jación del vidrio sin desplome.

Modelo R: Cabeza con radio.

Material: Acero Inoxidable Aisi 304 y Aisi 316. Arandelas de nylon.

Acabado: Pulido brillo o satinado.

1. Cuerpo
2. Pieza de Nylon
3. Vidrio
4. Pieza de Nylon
5. Tuerca
6. Tornillo de fijación
7. Tuerca
8. Arandela
9. Fijación grapa
10. Arandela
11. Tuerca
12. Embellecedor cubre-tuerca

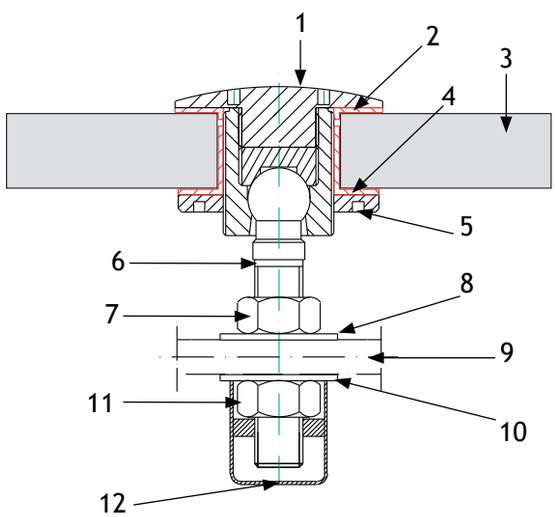

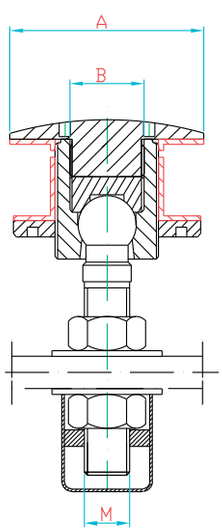

Referencia	A	B	M
PEX-R50	**50**	**32**	**M14**
PEX-R60	**60**	**32**	**M14**

inox.brillo PEX-R50	**GRA038**
inox.mate PEX-R50	**GRA039**
inox.brillo PEX-R60	**GRA040**
inox.mate PEX-R60	**GRA041**

SERIER PEX-R
Rótulas.

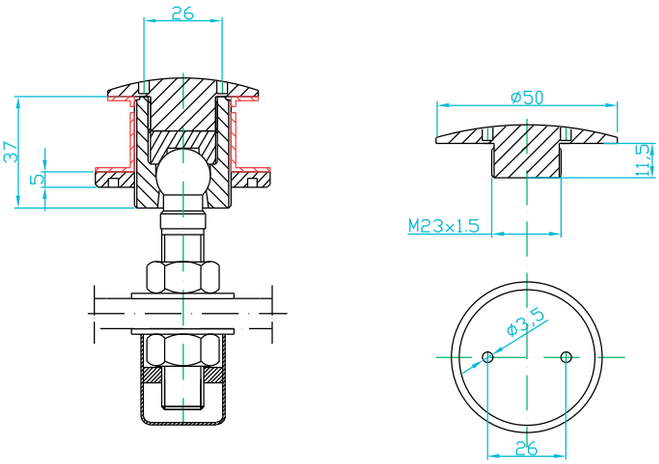

RÓTULA PEX-R50

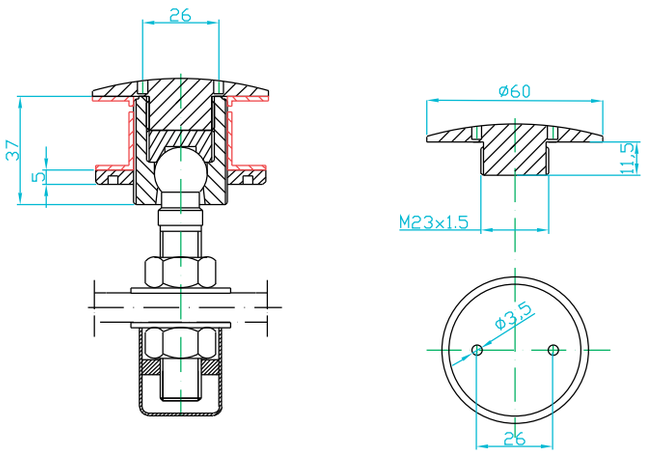

RÓTULA PEX-R60

PLANOS TALADRO PARA RÓTULA PEX-R



CRISTAL NORMAL



CRISTAL LAMINADO

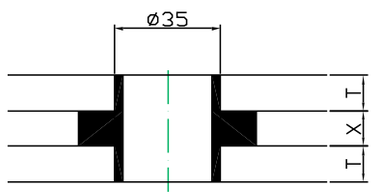

CRISTAL CÁMARA

T = Medida del vidrio