GEZE.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

CIERRAPUERTAS.

TS 550 IS

TS 550 E

TS 550 E-IS

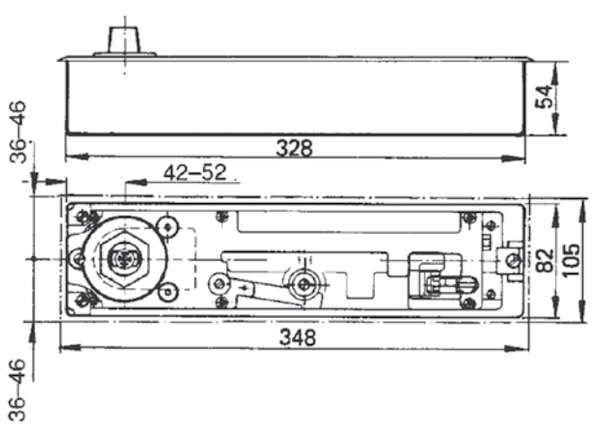

Características
- Regulación continua directa y fácil de fuerza de cierre, EN 1154, 2-5 inttegrado en un solo cuerpo.
- Retención continua (80º-120º), con posibilidad de conexión y desconexión.
- Amortiguación de la apertura.
- Válvula de seguridad contra sobrecarga intencionada.
- Regulación velocidad de cierre.
- Acción de cierre a partir de 170º.

Campo de ajuste
- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:
- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 1.250 mm.
- Peso de hoja hasta 250 kg.

Versión estandar:
- Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellezedora)

Placas embellecedoras:
- Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

TS 550
CIERRAPUERTAS TS550 NV 90º INOX

inox satinado	GZ0003

Ejes disponibles en toda la gama cierrapuertas de pavimento GEZE

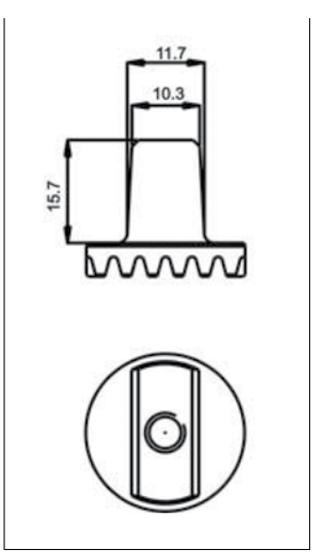

EJE ALEMÁN

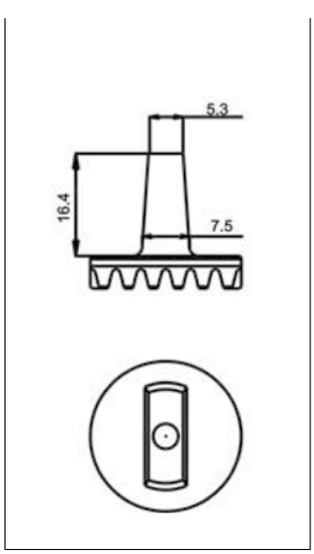

EJE ESPAÑOL

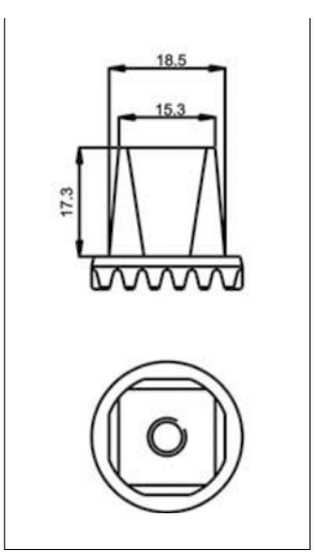

EJE FRANCÉS

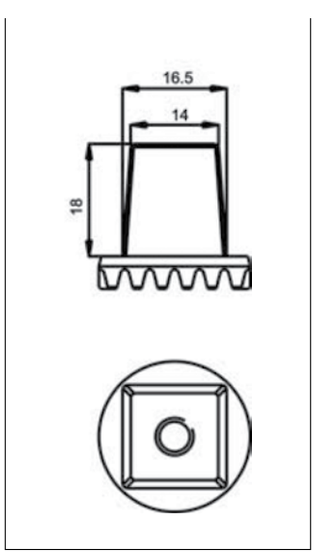

EJE ITALIANO

CIERRAPUERTAS.

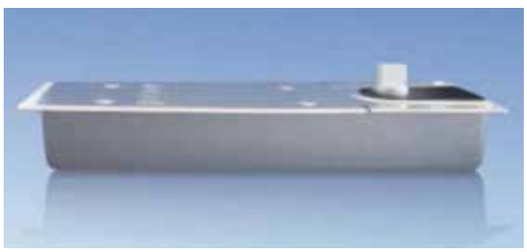

GEZE TS 500 NV/EN3

1. Eje dentado.
2. Ajuste de la fuerza de cierre.
3. Ajuste de la velocidad de cierre.
4. Ajuste de golpe final.

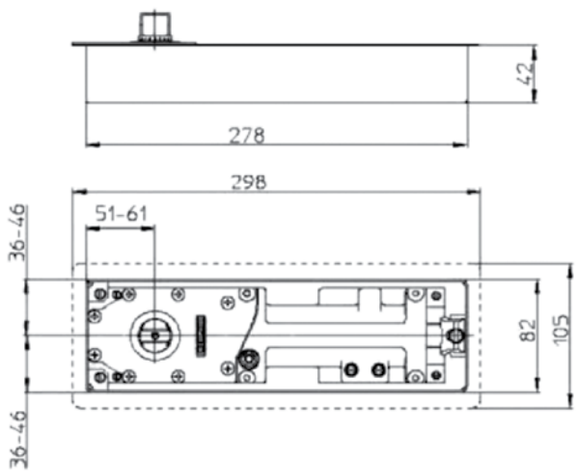

Fuerza 1-4 EN 1154, 150 Kg.

Características

- Altura total 42 mm.
- Fuerza de cierre 1-4 EN 1154
- Amortiguación de apertura fija.
- Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Rango de apertura aprox. 170º
- Caja empotrable galvanizada.

Campo de ajuste:

- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 1.100 mm.
- Peso de hoja hasta 150 kg.

Versión estandar:

- Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)

Placas embellecedoras:

- Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

TS 500-NV

CIERRAPUERTAS TS500 NV 90º INOX

inox satinado regleta	GZ0002
inox satinado SIN LEVA	GZ0009

Fuerza 3 EN 1154, 100 Kg.

Características

- Altura total 42 mm.
- Fuerza de cierre 3 EN 1154
- Amortiguación de apertura fija.
- Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Rango de apertura aprox. 170º
- Caja empotrable galvanizada.

Campo de ajuste:

- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 950 mm.
- Peso de hoja hasta 100 kg.

Versión estandar:

- Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)

Placas embellecedoras:

- Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

TS 500-EN 3

CIERRAPUERTAS TS500 EN3 90º INOX

inox satinado regleta	GZ0001
inox satinado SIN LEVA	GZ0008

GEZE.
Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

CIERRAPUERTAS AEREO.

Características
- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 2-6, integrado en un solo cuerpo.
- Indicación óptica de la regulación de la fuerza.
- Regulación amortiguación apertura continua.
- Regulación frontal hidráulica de golpe final.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
- Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación:
- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm., indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

Pinza disponible para cristal templado y laminado con y sin encastes.
Ideal para puertas nuevas y/o existentes.

TS 5000
CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0004**

CIERRAPUERTAS AEREO.

Características
- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, fuerza 1-4, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación frontal hidráulica de golpe final.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
- Retención opcional entre 80º - 120º

Campo de aplicación:
- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.100 mm., indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje

TS 3000 V
CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0005**

Características
Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 1-6 y fuerza 5-7, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación de la fuerza con indicación óptica frontal.
- Amortiguación de la puerta regulable.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada regulable.
- Válvula de seguridad en dirección de apertura y de cierre.
- Regulación de golpe final mediante el brazo.
- Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación:
- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm., para fuerza 1-6 y ancho máximo de 1.600 mm. para fuerza 5-7.
- Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

TS 4000
CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0006**

Características
- Fuerza de cierre regulable 2 / 4 / 5 según EN 1154, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación frontal de velocidad de cierre.
- Regulación de golpe final mediante el brazo.
- Con brazo articulado normal y retención conectable y desconectable.

Campo de aplicación:
- Puertas batientes hasta máximo 1.250 mm. anchura de hoja.
- Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

TS 2000 V
CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0007**